



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ "ЛОТКОВ РАЗДЕЛЬНЫХ"

Вариант А. ДАННАЯ КОМПАНОВКА БОКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ, ХОРОШО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ БОКОВИН ЯЩИКОВ:

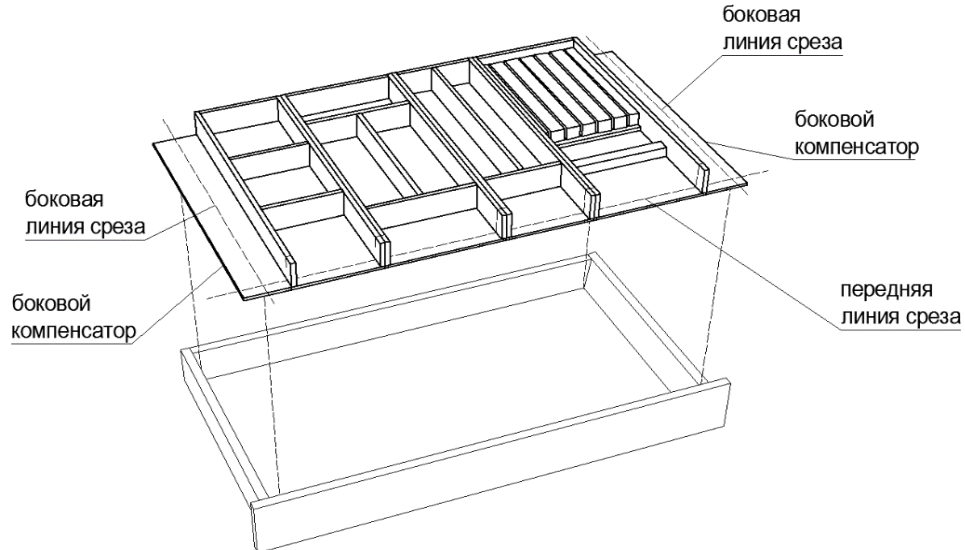

Вариант Б. ДАННАЯ КОМПАНОВКА БОКОВОГО КОМПЕНСАТОРА, ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ЯЩИКОВ С ВНУТРЕННИМИ РОВНЫМИ БОКОВИНАМИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАЗОРА МЕЖДУ КРАЙНИМ ЛОТКОМ И ВНУТРЕННЕЙ БОКОВИНОЙ ЯЩИКА:

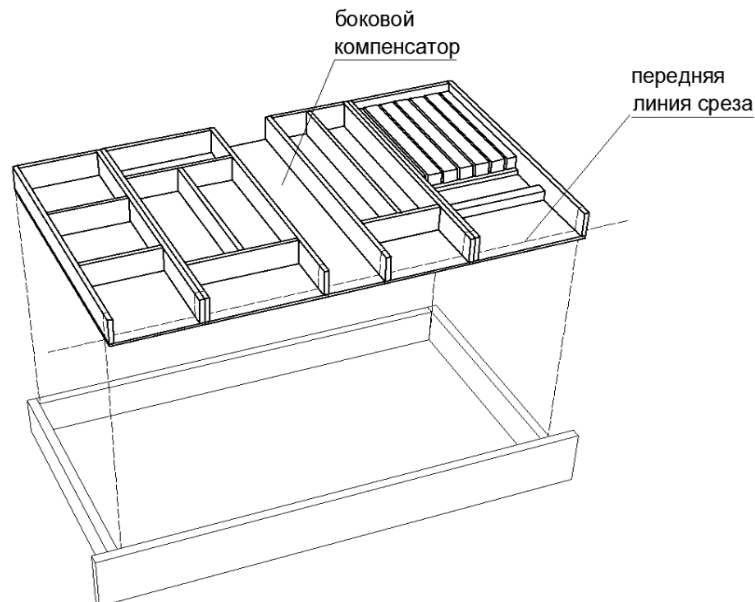

1. ШИРИНА КОМПЛЕКТА ЛОТКОВ НАБИРАЕТСЯ ПУТЕМ СТЫКОВКИ ДРУГ С ДРУГОМ.
ТОЧНАЯ ПОДГОНКА ЛОТКОВ ПРОИЗВОДИТСЯ БОКОВЫМИ КОМПЕНСАТОРАМИ ПУТЁМ ПОДРЕЗКИ.
2. ЛОТКИ ИМЕЮТ МАКСИМАЛЬНУЮ ДЛИНУ ДЛЯ ЯЩИКОВ, С НАПРАВЛЯЮЩИМИ 500 мм.
ДЛИНА ЛОТКОВ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ПО ЛИЦЕВОЙ (ПЕРЕДНЕЙ) СТОРОНЕ ПУТЕМ ПОДРЕЗКИ.
3. ПОСЛЕ ПОДРЕЗКИ ЛОТКА, МЕСТА РЕЗА ОБРАБОТАТЬ РАСТИТЕЛЬНОМ МАСЛОМ (МАСЛО В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ).