
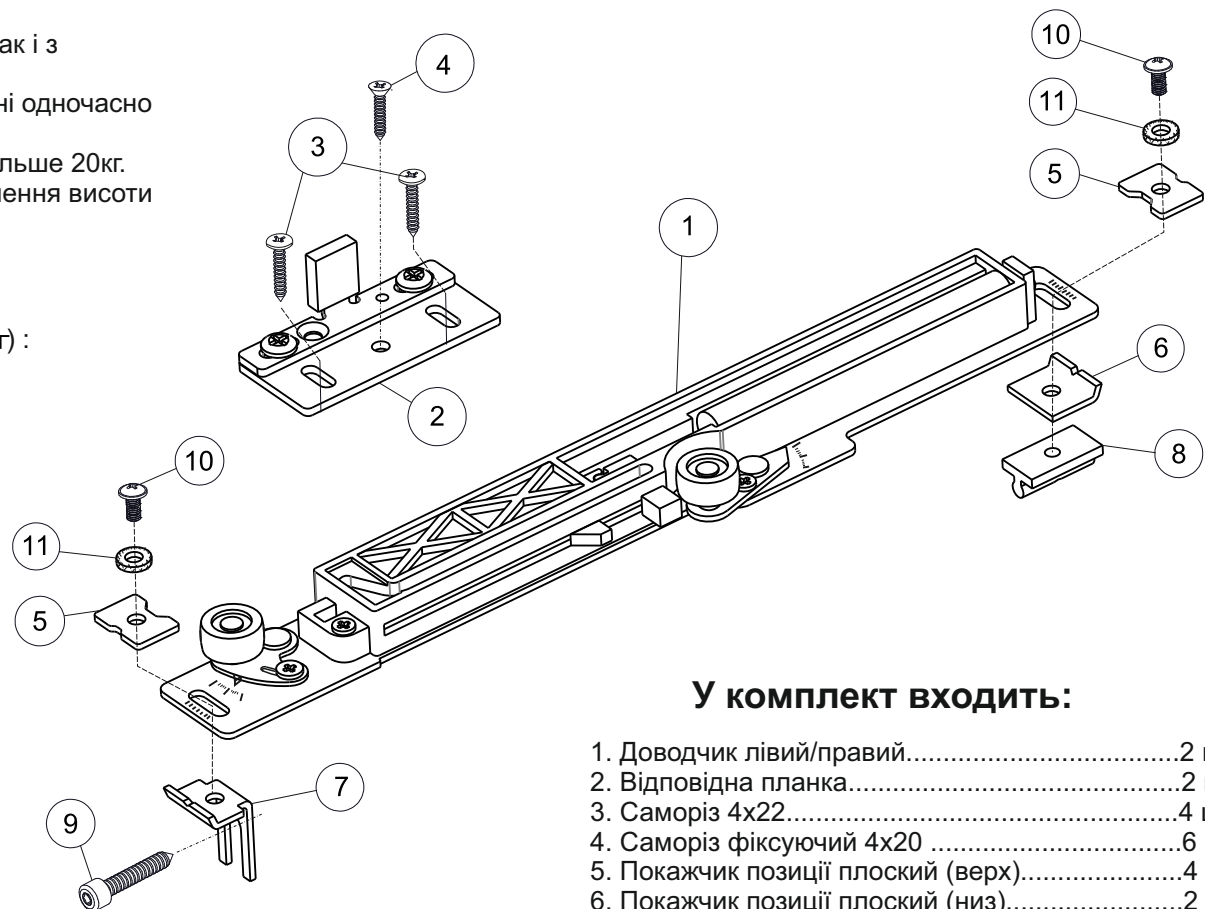


Основна інформація:

- * Дотягувачі призначені для дверей у розсувних системах з нижньою напрямною рейкою.
- * Їх монтаж проводиться у поєднанні з вертикальним та верхнім горизонтальним профілями.
- * Дотягувач оснащений пневматичним демпфером, автоматичним затвором і зворотною пружиною, і є механізмом, що плавно доводить розсувні двері у встановлені при монтажі позиції.
- * При розподілі комплекту дотягувачів на одні двері, на другі двері необхідно додатково придбати комплект дотягувачів.
- * Дотягувачі можуть бути встановлені як з симетричними, так і з асиметричними вертикальними профілями.
- * Мінімальні значення ширини для дверей в яку встановлені одночасно два дотягувачі, приведені в таблиці 2.
- * Для коректної роботи дотягувача вага дверей має бути більше 20кг.
- * Рекомендується дотримуватись оптимального співвідношення висоти дверей до їх ширини: 3:1, 2:1 або 5:2

При проектуванні шафи з чотирма дверима можна встановлювати активатор (2) на будь-якій відстані у верхній направляючій, а на кожну двері встановлювати повний комплект дотягувачів, у цьому випадку, а на кожні двері доводяться і плавно зупиняються як зліва так і праворуч.

Варіанти розміщення доводчиків (●) та відповідних планок (T) :

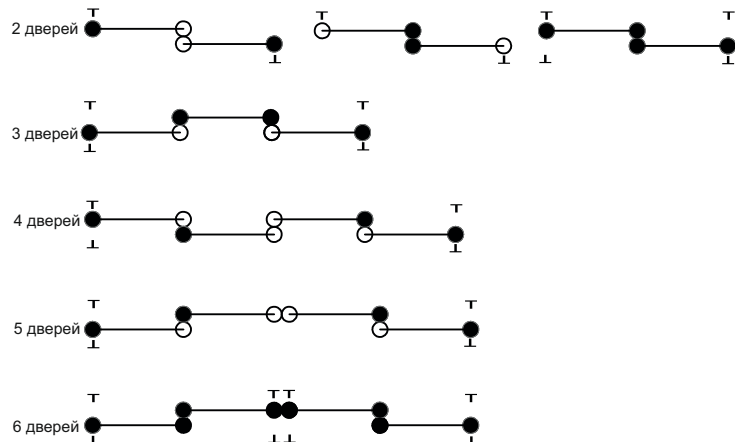

У комплект входить:

- | | |
|---|-------|
| 1. Доводчик лівий/правий..... | 2 шт. |
| 2. Відповідна планка..... | 2 шт. |
| 3. Саморіз 4x22..... | 4 шт. |
| 4. Саморіз фіксуючий 4x20 | 6 шт. |
| 5. Показчик позиції плоский (верх)..... | 4 шт. |
| 6. Показчик позиції плоский (низ)..... | 2 шт. |
| 7. Показчик позиції Г-подібний..... | 2шт. |
| 8. Дюбель кріплення доводчика..... | 4 шт. |
| 9. Гвинт - конфірмат 6.5x30 | 2 шт. |
| 10. Гвинт M4x10..... | 4 шт. |
| 11. Шайба зубчата для гвинта M4x10..... | 4 шт. |