
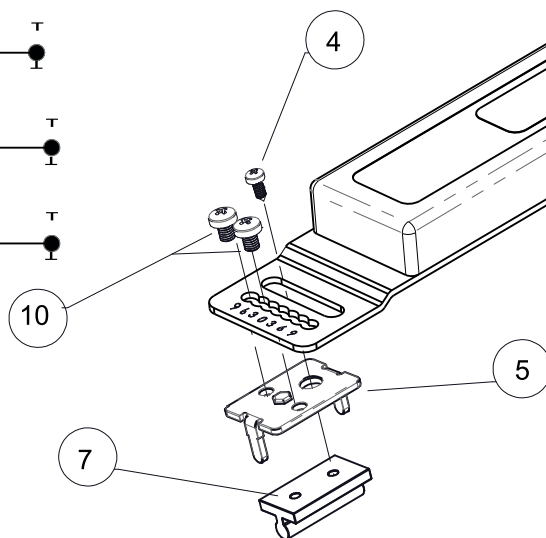






Основна інформація:

- * Дотягувачі призначені для дверей у розсувних системах з нижньою напрямною рейкою.
- * Їх монтаж проводиться у поєднанні з вертикальним та верхнім горизонтальним профілями
- * Дотягувач оснащений пневматичним демпфером, автоматичним затвором і зворотною пружиною, і є механізмом, що плавно доводить розсувні двері у встановлені при монтажі позиції.
- * При розподілі комплекту дотягувачів на одні двері, на другі двері необхідно додатково придбати комплект дотягувачів.
- * Дотягувачі можуть бути встановлені як з симетричними, так і з асиметричними вертикальними профілями.
- * Мінімальні значення ширини для дверей в яку встановлені одночасно два дотягувачі, приведені в таблиці 2.
- * Для коректної роботи дотягувача вага дверей має бути більше 20кг.
- * Рекомендується дотримуватись оптимального співвідношення висоти дверей до їх ширини: 3:1, 2:1 або 5:2

При проектуванні шафи з чотирма дверима можна встановлювати активатор (2) на будь-якій відстані у верхній направляючій, а на кожну двері встановлювати повний комплект дотягувачів, у цьому випадку, а на кожні двері доводяться і плавно зупиняються як зліва так і праворуч.

Варіанти розміщення доводчиків (●) та відповідних планок (T) :



Дотягувач GIFF Lux

У комплект входить:

1. Доводчик універсальний.....2 шт.
2. Активатор (відповідна планка).....2 шт.
3. Саморіз 3.5x15.....4 шт.
4. Саморіз 3x9.54 шт.
5. Показчик позиції плоский.....2 шт.
6. Показчик позиції Г-подібний.....2шт.
7. Дюбель кріплення доводчика.....2 шт.
8. Гвинт - конфірмат 6.5x304 шт.
9. Гвинт M4x5.....2 шт.
10. Гвинт M3x5.....4 шт.

На прикладі правого доводчика, для доведення дверей у крайню ліву позицію, з урахуванням пилозахисної щітки.

Вертикальний профіль	Розмір L=(X+64)
AIR, Fusion	74мм
Avenue , Project	78мм
Premium	79мм
Expert	80мм
Castle	86мм
Modus	87мм
HARD	93мм
Quadro	103мм
Wave (new)	78мм
Stone (new)	73мм

- Важливо** - овальні отвори в планці активатора(2) дозволяють виконати більш точне позиціонування щодо доводчика. Для цього послабте відповідні шурупи кріплення та рухайте активатор (2).



Таблиця значень «X» для профілів, мм		Мінімальна ширина дверей при 2-х дотягувачів на 1 двері, (2X+700)
AIR, Fusion	10	720мм
Avenue , Project	14	728мм
Premium	15	730мм
Expert	16	732мм
Castle	22	744мм
Modus	23	746мм
HARD	29	758мм
Quadro	39	778мм
Wave (new)	14	728мм
Stone (new)	9	718мм

*габаритна довжина дотягувача 350мм