



Посудосушитель висувний з доводчиком GIFF хром


Шурупами③ із комплекту закріпіть ліву① та праву②напрямні згідно розмітки (див. далі):

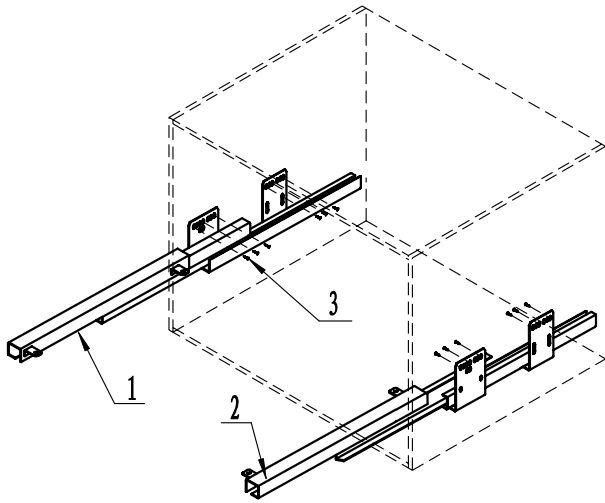

Гвинтами⑤через прямокутні скоби④ закріпіть кошик ⑥до спеціальних кріплень напрямних:

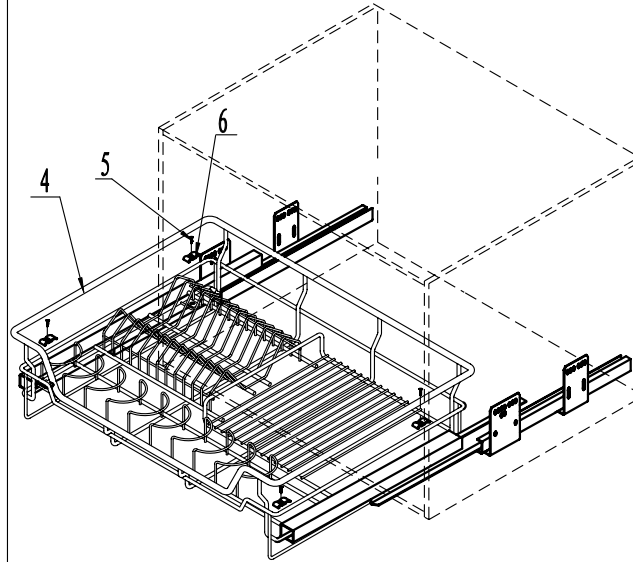


Після закріплення кошика на напрямних, встановіть піддон⑦та додатковий малий кошик⑧з комплекту:

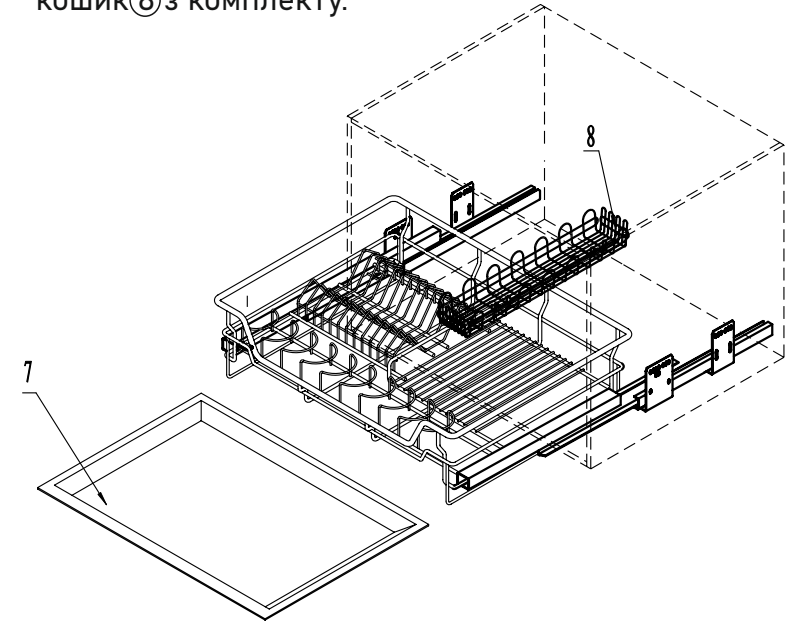

Комплектація:

№.	Кількість	Найменування
1	1 шт	Напрямна прихованого монтажу ліва
2	1 шт	Напрямна прихованого монтажу права
3	12 шт	Шуруп 4x16
4	4 шт	Прямокутні скоби кріплення
5	4 шт	Гвинт з різьбленням M5x8
6	1 шт	Кошик хромований
7	1 шт	Піддон пластиковий
8	1 шт	Кошик малий хромований

Габаритні розміри простору для монтажу кошика та розмітка кріплення напрямних

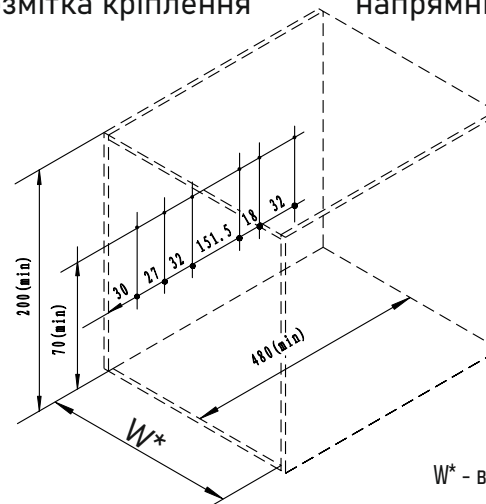

W* - внутрішній розмір секції для боковин корпусу із ДСП 16-20мм

Специфікація:

Габарит модуля фасаду, мм (артикул)	Розмір W, мм
600 (арт 22288)	560-568
800 (арт 105974)	760-768