



## ІНСТРУКЦІЯ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ "ЛОТКІВ РОЗДІЛЬНИХ"

Варіант А. ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕНСАТОРІВ РЗДІЛЬНИХ. ПІДХОДИТЬ ДО ВСІХ ТИПІВ ЯЩИКІВ.  
ДНО ЯЩИКА ЗАСТЕЛЯЄТЬСЯ ГУМОВИМ КИЛИМКОМ:

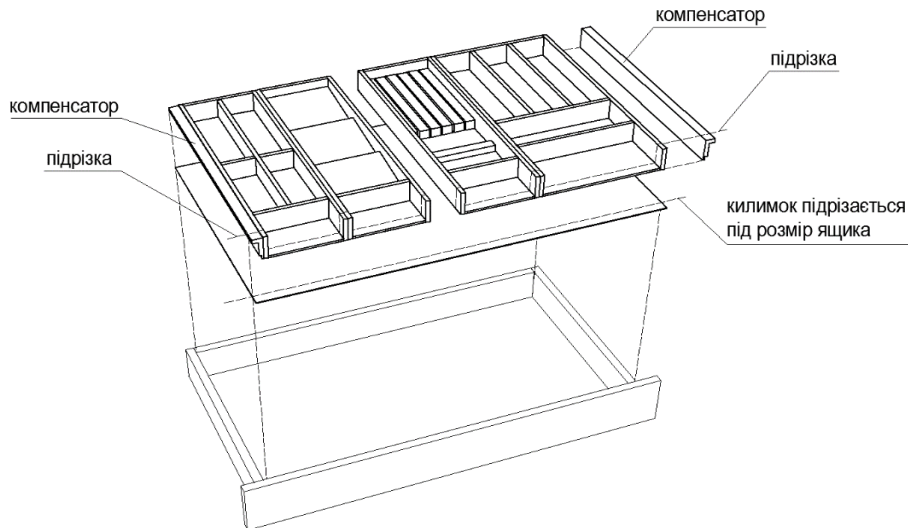

Варіант Б. У ВИПАДКУ, КОЛИ У ЯЩИКА РІВНІ БОКОВИНИ. ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ БОКОВІ КОМПЕНСАТОРИ:

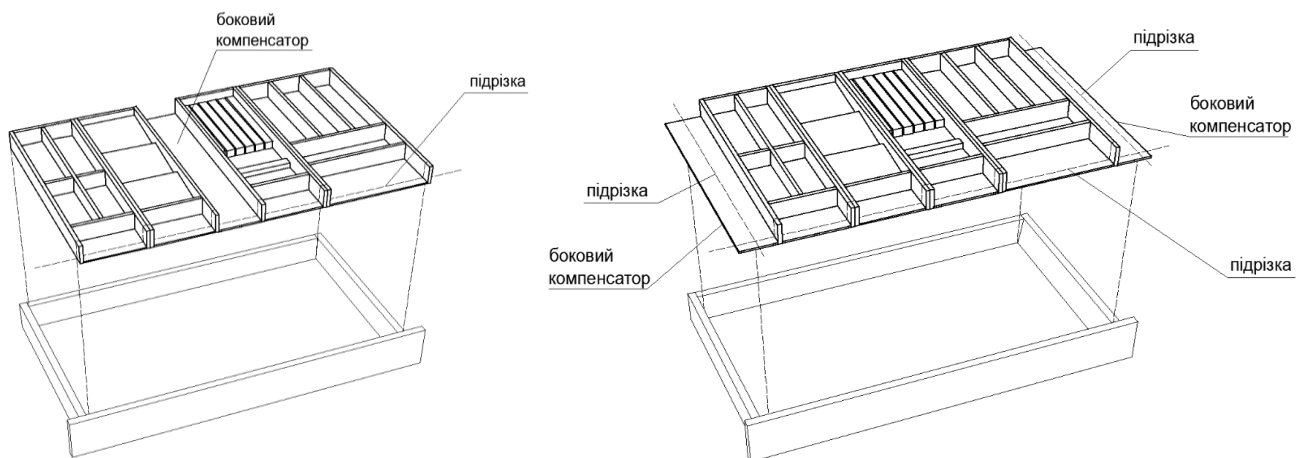

1. ШИРИНА КОМПЛЕКТУ ЛОТКІВ ФОРМУЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ДОДАВАННЯ ОДИН ДО ОДНОГО.  
ЗАПОВНЕННЯ ЯЩИКА НА 100%, ВИКОНУЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ПІДРІЗКИ БОКОВОГО КОМПЕНСАТОРА НА ЗАЛИШКОВИЙ ПРОСТІР,  
АБО СПОЧАТКУ ЯЩИК ЗАСТЕЛЯЄТЬСЯ ГУМОВИМ КИЛИМКОМ, НА ЯКОМУ РОЗМІЩУЮТЬСЯ ОБРАНІ ЛОТКИ.
2. ЛОТКИ МАЮТЬ МАКСИМАЛЬНУ ДОВЖИНУ ДЛЯ ЯЩИКІВ, З ВИСУВНИМИ 500 мм.  
ДОВЖИНА ЛОТКІВ КОРЕГУЄТЬСЯ ПО ЛИЦЬОВІЙ (ПЕРЕДНІЙ) СТОРОНІ, ШЛЯХОМ ПІДРІЗКИ.
3. ПІСЛЯ ПІДРІЗКИ ЛОТКА, МІСЦЕ ПІДРІЗКИ ОБРОБИТИ СУМІШШЮ ОЛІЇ ТА ВОСКУ (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТЬ).