

MEHR AUS HOLZ.



Плануйте та втілюйте з упевненістю

Каталог наявних продуктів

Колекція декорів Egger 2020 – 22



Колекцію
подовжено
до кінця
2023 року

Колекція декорів EGGER

Комбінації декорів і продуктів, що задовольняють будь-які ваші потреби

У колекції декорів EGGER можна знайти безліч комбінацій продуктів для втілення різних цілей. Не потрібно йти на компроміси, коли йдеться про високоякісні поверхні, декори і текстури, адже в колекції є готові комплексні рішення. Скористайтеся перевагами комплексних рішень та послуг з одного джерела.

Випробуйте всю колекцію декорів EGGER уже зараз на своєму мобільному пристрої



1.
Запустіть на своєму смартфоні застосунок EGGER Decorative Collection.

2.
Відскануйте код будь-якого декору із цієї колекції.

3.
Отримайте доступ до:









- вибраного вами декору в повному розмірі та в 3D-форматі;
- комбінацій декорів;
- інформації про наявність;



Поєднання декорів і матеріалів

Усі декори пропонуються у вигляді плит із меламіновим покриттям, паперово-шаруватих пластиків і крайок. Додаткову інформацію щодо наявності продуктів можна знайти за значками товарів або в застосунку EGGER Decorative Collection.

Зміст

6	Каталог наявних продуктів
28	Однотонні кольори декорів за системами NCS / RAL / Pantone
30	Плити-основи
32	 Плити Eurodekor з меламіновим покриттям
34	 Паперово-шаруваті пластики
36	 Крайки
40	 Лаковані плити PerfectSense
42	 Стільниці
44	Стінові панелі
46	 Компакт-плити
48	 Легкі плити Eurolight
49	 Плити, облицьовані паперово-шаруватим пластиком
51	Вогнестійкі продукти Flammex

Екологічний цикл виробництва — ось чому дбайливе ставлення до природних ресурсів для нас більше, ніж просто слова.

Виробництво й обробка матеріалів на основі деревини

Заради постійного вдосконалення екологічних показників нашого процесу виробництва ми вибираємо сертифіковані на міжнародному рівні системи раціонального природокористування й керування енергоспоживанням, що відповідають стандартам ISO 50001, ISO 14001 і EMAS.

Використання побічних продуктів лісопиленя

Ми віддаємо перевагу закупівлі побічної продукції в регіональних та сертифікованих лісопиленнях. Використовуючи побічну продукцію, ми зберігаємо природні ресурси.

Екологічне управління лісовим господарством

Ми підтримуємо цілі сталого розвитку ООН. Ми прагнемо захищати та відновлювати наземні екосистеми та сприяти сталому управлінню лісами через реалізацію ЦСР 15.

Наша деревина надходить із повністю перевірених, законних та контрольованих джерел відповідно до ISO 38200. Ми купуємо круглі лісоматеріали переважно з лісів у зоні закупівель, сертифікованих за стандартами FSC®, PEFC чи SFI.

Планування та застосування

Ми забезпечуємо повну прозорість діяльності за допомогою екологічних декларацій продукції (EPD). Вони надають професіоналам важливу інформацію про аспекти, пов'язані з навколишнім середовищем і здоров'ям. Із цими деклараціями за кожним із основних продуктів можуть ознайомитися зацікавлені кінцеві споживачі.

Вторинна переробка

Виготовляючи матеріали на основі деревини, ми переробляємо деревні відходи. Вони походять із утилізованих товарів, таких як меблі, піддони або пакувальний матеріал. Таким чином ми зберігаємо свіжі ресурси та поширюємо ефект від зберігання CO₂.



Відновлювана енергія

Ми перетворюємо біомасу та деревні відходи від виробництва, які більше не можна використовувати як сировину, в теплову та зелену електричну енергію на власних теплоелектростанціях, що працюють на біомасі.



Матеріали на основі деревини допомагають захистити клімат...

... і тепер ви можете дізнатися, як саме.

Адже ми розкриваємо інформацію про екологічні характеристики для низки продуктів у цій брошурі.

Склад продукту: Ламіновані ДСП Eurodekor



-  **1** $-13,8 \text{ кг CO}_2 / \text{м}^2$
-  **2** 87% матеріалів із відновлюваних джерел
13% матеріалів із викопних джерел
-  **3** 23% матеріалу, що пройшов вторинну переробку
42% побічної продукції лісопильної промисловості та переробленої деревини попереднього споживання
35% нової сировини
-  **4** 68% регіональних ресурсів деревини
-  **5** 100% підтверджене легальне походження деревини,
61% від якої сертифіковано

Докладніше про показники сталого розвитку:
www.egger.com/ecofacts

Станом на 2021 р. Актуальні цифри доступні на сторінках про продукцію за посиланням
www.egger.com/products-interior

Повна прозорість із нашого боку та жодної паперової роботи для вас

Заощаджуйте час і зусилля, потрібні для підготовки документів для проєктів, які беруть участь у тендерах або мають екологічну сертифікацію. Інформація про аспекти екології та здоров'я вже доступна завдяки повній прозорості продукції EGGER.



1 Карбоновий слід*

Матеріали на основі деревини екологічні. Вони зв'язують більше CO_2 , ніж виділяється під час їх виробництва.

2 Внесок у біоекономіку**

Матеріали на основі деревини відростають. На відміну від викопної сировини, деревина є відновлюваним ресурсом.

3 Внесок у циркулярну економіку**

Ми зберігаємо природні ресурси.
Ми працюємо циклічно і максимально використовуємо існуючу деревину.

4 Використання деревини, що походить із регіону

Ми віддаємо перевагу коротким транспортним маршрутам.
Ми купуємо круглі лісоматеріали переважно із регіональних джерел.

5 Пропорційна частка деревини, отриманої при екологічному управлінні лісовим господарством

Ми використовуємо деревину, що походить із перевірених та сертифікованих джерел. Ми прагнемо до екологічного управління лісовим господарством та контролю над нашими ланцюгами постачання.

* зовнішньо підтверджені розрахунки згідно з EN 15804, див. EPD

** власні розрахунки згідно з правилами ISO 14021 для екологічних декларацій постачальників, пропорція до сухої ваги. Значення засновані на середньостатистичній структурі продукту і можуть несуттєво відрізнятися залежно від товщини та обраного покриття

Докладніше за посиланням www.egger.com/environment

7

9

11

[illegible]

15

Q = Торцеві крайки
Усі розміри наведено в міліметрах
рулон = довжина рулону (крайка)

17

19

21

23

				Товщини (мм)			Розмір (мм)			Продукт / тип / варіанти																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				18	8/10/12/16/19/22/25/28/38	19,2	8/10/16/18/19/22/25	16/18/19	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Q = Торцеві крайки
Усі розміри наведено в міліметрах
рулон = довжина рулону (крайка)

27

Однотонні кольори декорів за системами NCS / RAL / Pantone

Декор	Текстура	Назва декору	NCS	RAL	Pantone
W908	SM	Білий базовий	S0502-G	9016	-
W908	ST2	Білий базовий	S0502-G	9016	-
W911	SM	Білий кремовий	S0502-G50Y	9010	-
W911	ST2	Білий кремовий	S0502-G50Y	9010	-
W911	ST15	Білий кремовий	S0502-G50Y	9010	-
W980	SM	Білий платиновий	S0300-N	9016	-
W980	ST2	Білий платиновий	S0300-N	9016	-
W980	ST15	Білий платиновий	S0300-N	9016	-
W1000	ST9	Білий Преміум	S0500-N	9003	-
W1000	ST19	Білий Преміум	S0500-N	9003	-
W1000	ST38	Білий Преміум	S0500-N	9003	-
W1000	ST76	Білий Преміум	S0500-N	9003	-
W1000	PG	Білий Преміум	S0500-N	9003	-
W1000	PM	Білий Преміум	S0502-G50Y	9016	-
W1000	PT	Білий Преміум	S0502-G50Y	9016	-
W1001	ST9	Білий Преміум суцільний	S0500-N	9003	-
W1001	PG	Білий Преміум суцільний	S0500-N	9003	-
W1100	ST9	Білий Альпійський	S0502-R50B	9003	-
W1100	PG	Білий Альпійський	S0502-R50B	9003	-
W1100	PM	Білий Альпійський	S0300-N	9003	-
W1100	PT	Білий Альпійський	S0300-N	9003	-
W1101	ST9	Білий Альпійський суцільний	S0502-R50B	9003	-
W1101	ST76	Білий Альпійський суцільний	S0502-R50B	9003	-
W1101	PT	Білий Альпійський суцільний	S0300-N	9003	-
W1200	ST9	Порцеляна біла	S1002-G50Y	9016	-
W1300	ST9	Льодовик білий	S0505-R60B	-	-
U104	ST9	Алебастр білий	S0505-Y10R	1013	-
U107	ST9	Оксамитовий жовтий	S0520-Y10R	-	1205U
U108	ST9	Ванільний жовтий	S0907-Y10R	1015	-
U113	ST9	Бавовняний бежевий	S0907-Y30R	1015	-
U114	ST9	Діамантовий жовтий	S1060-Y10R	1023	114U
U131	ST9	Цитрусовий жовтий	S0560-G90Y	1016	101U
U140	ST9	Шафрановий жовтий	S1030-Y10R	-	-
U146	ST9	Кукурудзяний жовтий	S1050-Y10R	-	141C
U156	ST9	Пісочний бежевий	S1505-Y50R	-	-
U163	ST9	Каррі жовтий	S2060-Y10R	1032	-
U200	ST9	Бежевий	S3010-Y50R	-	-
U201	ST9	Сіра галька	S3502-Y	7044	402U
U201	ST19	Сіра галька	S3502-Y	7044	402U
U216	ST9	Камель бежевий	S0502-Y50R	9001	-
U222	ST9	Крем бежевий	S0505-Y40R	-	-

Декор	Текстура	Назва декору	NCS	RAL	Pantone
U232	ST9	Абрикос нюд	S3020-Y70R	-	480C
U311	ST9	Бургундський червоний	S5040-R	-	-
U313	ST9	Біла троянда	S0505-Y80R	-	-
U321	ST9	Китайський червоний	S1580-Y90R	3020	-
U323	ST9	Яскраво-червоний	S3060-R	3003	187C
U323	PG	Яскраво-червоний	S3060-R	3003	187C
U325	ST9	Рожевий антик	S3020-Y80R	-	5005U
U328	ST9	Помадний червоний	S1080-Y80R	2002	173C
U330	ST9	Баклажановий фіолетовий	S7010-R30B	-	-
U332	ST9	Оранжевий	S0570-Y50R	2003	-
U337	ST9	Фуксія рожева	S3050-R20B	-	208C
U340	ST9	Шербет оранж	S1070-Y30R	-	130U
U350	ST9	Сієна оранж	S3060-Y40R	-	152U
U363	ST9	Фламінго рожевий	S1040-R10B	3015	700U
U390	ST9	Індійський червоний	S2070-Y80R	3016	173U
U399	ST9	Червоний гранат	S6030-R	3005	498C
U400	ST9	Фіолетовий ніжний	S1010-R50B	-	664U
U404	ST9	Крокус фіолетовий	S2060-R40B	4008	2415U
U414	ST9	Фіолетовий темний	S6030-R50B	-	-
U420	ST9	Ліловий	S4020-R50B	-	667U
U430	ST9	Фіолетовий	S5030-R60B	-	275U
U500	ST9	Глетчер блакитний	S1515-B20G	-	-
U504	ST9	Альпійське озеро	S6020-R90B	5000	295U
U507	ST9	Димчасто-блакитний	S5020-R90B	5014	652U
U515	ST9	Французький блакитний	S2050-R90B	-	292U
U522	ST9	Блакитний горизонт	S1030-R80B	-	2708U
U525	ST9	Делфт блакитний	S3060-R90B	-	300U
U533	ST9	Полярний блакитний	S0510-R90B	-	642C
U540	ST9	Денім блакитний	S3010-R90B	-	651U
U560	ST9	Синя глибина	S5540-R70B	5002	72U
U570	ST9	Синя ніч	S7020-R70B	5013	2757U
U599	ST9	Індиго синій	S8505-R80B	5004	-
U599	PM	Індиго синій	S8005-R80B	-	-
U599	PT	Індиго синій	S8005-R80B	-	-
U600	ST9	Зелений травень	S2060-G20Y	6018	368U
U606	ST9	Зелений ліс	S7020-B90G	6005	343U
U608	ST9	Зелений фісташковий	S2005-G40Y	-	5527U
U617	ST9	Зелений васабі	S1515-G80Y	1000	5865C
U626	ST9	Зелений ківі	S3050-G40Y	-	377U
U630	ST9	Зелений лайм	S1060-G40Y	-	381U
U633	ST9	Бірюза зелена	S3050-B20G	5021	3145U
U636	ST9	Фіорд зелений	S4010-B50G	-	-
U646	ST9	Ніагара зелений	S5030-B30G	-	3165U
U650	ST9	Папороть зелена	S4550-G30Y	6010	363U

Декор	Текстура	Назва декору	NCS	RAL	Pantone
U655	ST9	Зелений смарагдовий	S4050-B90G	6016	341U
U660	ST9	Зелені джунглі	S6030-B50G	6004	-
U702	ST9	Кашемір сірий	S2005-Y60R	-	406U
U702	ST89	Кашемір сірий	S2005-Y60R	-	406U
U702	PG	Кашемір сірий	S2005-Y50R	-	-
U702	PM	Кашемір сірий	S2002-Y50R	-	-
U702	PT	Кашемір сірий	S2002-Y50R	-	-
U7021	ST9	Кашемір сірий суцільний	S2005-Y60R	-	406U
U705	ST9	Ангора сірий	S1002-Y50R	-	-
U707	ST9	Шовк сірий	S1500-N	7047	-
U708	ST9	Світло-сірий	S2000-N	7047	420C
U708	PG	Світло-сірий	S1500-N	-	-
U708	PM	Світло-сірий	S2002-G50Y	-	-
U708	PT	Світло-сірий	S2002-G50Y	-	-
U7081	ST9	Світло-сірий суцільний	S2000-N	7047	420C
U7081	ST76	Світло-сірий суцільний	S2000-N	7047	420C
U717	ST9	Дакар сірий	S3005-Y20R	7032	-
U727	ST9	Камінь сірий	S4005-Y50R	-	407C
U727	PG	Камінь сірий	S4005-Y50R	-	407C
U727	PM	Камінь сірий	S4005-Y20R	-	-
U727	PT	Камінь сірий	S4005-Y20R	-	-
U732	ST9	Сірий запарошений	S5000-N	7037	423U
U732	PG	Сірий запарошений	S5000-N	7037	423U
U732	PM	Сірий запарошений	S5000-N	7037	423U
U732	PT	Сірий запарошений	S5000-N	7037	423U
U740	ST9	Сіро-коричневий темний	S5005-Y20R	-	-
U741	ST9	Лава сіра	S7005-Y20R	7013	405C
U748	ST9	Трюфель коричневий	S7005-Y50R	-	411U
U750	ST9	Яскраво-сірий	S2005-Y20R	7044	Теплий сірий 2U
U763	ST9	Сірий перламутровий	S2500-N	-	-
U763	ST76	Сірий перламутровий	S2500-N	-	-
U767	ST9	Кубаніт сірий	S6005-Y20R	7048	-
U775	ST9	Біло-сірий	S1000-N	9002	-
U780	ST9	Сірий монумент	S5005-B20G	-	444U
U788	ST9	Арктика сірий	S4500-N	-	Холодний сірий 7U
U807	ST9	Нуга коричнева	S6020-Y50R	8024	-
U818	ST9	Темно-коричневий	S8010-Y50R	8016	-
U830	ST9	Карамель нюд	S3030-Y50R	-	-
U899	ST9	Ніжний чорний	S8500-N	-	Чорний 3U 2X

Декор	Текстура	Назва декору	NCS	RAL	Pantone
U8991	ST9	Ніжний чорний суцільний	S8500-N	-	Чорний 3U 2X
U960	ST9	Онїкс сірий	S6500-N	7012	-
U961	ST2	Графіт чорний	S8000-N	7021	433U
U961	ST19	Графіт чорний	S8000-N	7021	433U
U961	PG	Графіт чорний	S8000-N	7021	433U
U961	PM	Графіт чорний	S7500 N	-	-
U961	PT	Графіт чорний	S7500 N	-	-
U963	ST9	Діамант сірий	S7500-N	7024	426U
U9631	ST9	Діамант сірий суцільний	S7500-N	7024	426U
U968	ST9	Сіре вугілля	S7502-B	7016	-
U989	ST9	Чорно-коричневий	S8505-Y80R	8019	Чорний 5U 2X
U999	ST2	Чорний	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST9	Чорний	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST12	Чорний	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST19	Чорний	S9000-N	9005	3C2X
U998	ST38	Чорний	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST76	Чорний	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST89	Чорний	S9000-N	9005	3C2X
U999	PG	Чорний	S9000-N	9005	3C2X
U999	PM	Чорний	S9000-N	9005	3C2X
U999	PT	Чорний	S9000-N	9005	3C2X
U9991	PT	Чорний суцільний	S9000-N	9005	3C2X
F509	ST9	Алюміній	-	9006	-

Наведені рекомендації не обов'язково пасуватимуть ідеально.

Необхідно порівнювати з реальними зразками.



Неоздоблені плити

Плити-основи для будь-якої мети

Наші неоздоблені ДСП наявні в різних форматах і з різною товщиною, від 8 до 38 мм.

Інструкції зі зберігання

ДСП потрібно зберігати в чистому закритому сухому місці (температура близько 20 °С, відносна вологість від 55 до 65 %). Не можна зберігати біля води, слід уникати прямого контакту з землею. Плити потрібно вирівняти в плоскому горизонтальному положенні на відповідних опорних брусах. Під час роботи з ламінованими ДСП не можна торкатися декоративних поверхонь. Підіймайте плити вручну або за допомогою вакуумних присосків. Декоративну поверхню верхньої плити потрібно вкрити картоном або жорсткою дошкою такого самого або більшого розміру. Рекомендується дати плиті акліматизуватися протягом 10 днів перед використанням.

Тип плити	Опис	Характеристики матеріалу	Галузі застосування
Eurospan E1 P2 CE ДСП відповідно до стандарту EN 312, тип P2 Euroclass D–s2, d0	<ul style="list-style-type: none"> Тришарова структура, що складається з тонкого верхнього та стійкого середнього шарів. Поверхня з дрібношарової деревини Щільний внутрішній шар 	<ul style="list-style-type: none"> Висока стійкість Відмінні характеристики покриття (ламінування, покриття паперово-шаруватим пластиком або шпоном тощо) 	<ul style="list-style-type: none"> Дизайн меблів та інтер'єрів у сухих місцях, стільниці — без навантаження
Eurospan E1E05 TSCA P2 CE ДСП відповідно до стандарту EN 312, тип P2, Euroclass D-s2, d0	<ul style="list-style-type: none"> Тришарова структура зі зниженим вмістом формальдегіду, що складається з тонкого верхнього та стійкого середнього шарів. Поверхня з дрібношарової деревини 	<ul style="list-style-type: none"> Висока стійкість Низький вміст формальдегіду Відмінні характеристики покриття (ламінування, покриття паперово-шаруватим пластиком або шпоном тощо) 	<ul style="list-style-type: none"> Дизайн меблів та інтер'єрів у сухих місцях, стільниці — без навантаження
Eurospan E1E05 TSCA Hydro P3 CE ДСП відповідно до стандарту EN 312, тип P3, Euroclass D-s2, d0	<ul style="list-style-type: none"> Тришарова структура, водостійка та проклеєна, зі зниженим вмістом формальдегіду та середнім шаром зеленого кольору Поверхня з дрібношарової деревини 	<ul style="list-style-type: none"> Висока стійкість Низький вміст формальдегіду Проклеювання вологостійким матеріалом для нижчої інтенсивності набрякання Відмінні характеристики покриття (ламінування, покриття паперово-шаруватим пластиком або шпоном тощо) 	<ul style="list-style-type: none"> Дизайн меблів та інтер'єрів у вологих місцях: меблі для ванної кімнати, стільниці та підвіконня — без навантаження
Тонкі ДСП E1E05 TSCA P2 CE відповідно до стандарту EN 312, тип P2	<ul style="list-style-type: none"> Тонкі, з універсальним покриттям, дрібнозернисті ДСП 	<ul style="list-style-type: none"> Поверхня з дрібношарової деревини Шліфувана або нешліфувана поверхня Висока міцність на вигин Знижений вміст формальдегіду Використовується з паперово-шаруватими пластиками, фінішними чи ПВХ плівками 	<ul style="list-style-type: none"> Накладки та заготовки для дверей Верхні шари для легких плит Задні панелі меблів
МДФ E1 TSCA ST CE або МДФ E1E05 TSCA ST CE (якість: для використання як неоздобленої плити) Деревно-волокниста плита середньої щільності відповідно до стандарту EN 622–5 Euroclass D–s2, d0	<ul style="list-style-type: none"> ДВП середньої щільності з однорідною структурою Тонка, однорідна структура поверхні для різноманітних варіантів покриття 	<ul style="list-style-type: none"> Легке профілювання Високі фізичні властивості Низька здатність до набрякання Знижений вміст формальдегіду для МДФ E1E05 TSCA ST CE Відмінні характеристики покриття (ламінування, покриття плівкою, лакування тощо) 	<ul style="list-style-type: none"> Дизайн меблів та інтер'єрів у сухих місцях (без навантаження) Ідеально підходить для фрезерування, пазування та профілювання
МДФ E1 TSCA MB CE або МДФ E1E05 TSCA MB CE (якість: для використання для облицьованої з одного боку МДФ Eurodekor або неоздобленої плити) Деревно-волокниста плита середньої щільності відповідно до стандарту EN 622–5 Euroclass D–s2, d0	<ul style="list-style-type: none"> Дуже тонкі й короткі волокна Висока щільність Має сертифікат відповідності стандартам CARB2 та EPA 	<ul style="list-style-type: none"> Покращене внутрішнє зчеплення волокон та більша міцність на вигин 	<ul style="list-style-type: none"> Дизайн меблів та інтер'єрів у сухих місцях — без навантаження Ідеально підходить для глибокого фрезерування та профілювання Особливо для виробництва 3D-фасадів
Тонка плита МДФ E1E05 HD CE Плити МДФ відповідно до стандарту EN 622-5 Euroclass E (EN 13501-1)	<ul style="list-style-type: none"> Поверхня з дрібношарової деревини високої щільності 	<ul style="list-style-type: none"> Характерна обробка поверхні, що підходить для покриття лаком із високим рівнем глянцевого блиску Профіль з особливо однорідною щільністю неоздобленої плити (900 кг/м³) Низький вміст формальдегіду 	<ul style="list-style-type: none"> Задні панелі меблів Складані елементи Днища шухляд Покрашені міжкімнатні двері з покриттям Рельєфні (2D) накладки для внутрішніх дверей
Eurolight Легкі плити	<ul style="list-style-type: none"> Комбіновані плити, що складаються із зовнішніх шарів із матеріалу на основі деревини та легкого центрального шару з картону, що має стільникову основу 	<ul style="list-style-type: none"> Легка вага Висока міцність на вигин Зберігає ресурси 	<ul style="list-style-type: none"> Дизайн меблів та інтер'єрів у сухих місцях, для внутрішньої частини дверей, конструкцій будинків-фургонів Ідеально підходить для створення компактних, масивних на вигляд, однак легких меблів



Плити Eurodekor® із меламіновим покриттям



Ідеальний матеріал для виготовлення горизонтально або вертикально орієнтованих елементів у меблях або внутрішньому оздобленні, наприклад для фронтальних панелей дверей, полиць, шаф для одягу або облицювання стін. Ламіновані ДСП Eurodekor (згідно зі стандартом EN 14322) виготовлено з неоздобленої ДСП, з обох боків покритої декоративним папером.

Завдяки поєднанню декорів і матеріалів ми пропонуємо сучасне й естетично вишукане рішення. Ви можете створити гармонійні меблі, ідеально підбравши колір, текстуру та рівень блиску плити і крайки. Або ж можна спеціально розставити акценти. Докладніше на стор. 36.

Структура продукту



–13,8 кг CO₂ / м²



87% матеріалів із відновлюваних джерел
13% матеріалів із викопних джерел



23% матеріалу, що пройшов вторинну переробку
42% побічної продукції лісопильної промисловості та переробленої деревини попереднього споживання
35% нової сировини



68% регіональних ресурсів деревини



100% підтверджене легальне походження деревини,
61% від якої сертифіковано

Плита-основа залежить від використання та навантаження (→ сторінка 31). Текстура поверхні досягається за рахунок пресування притисною пластиною з гравіруванням

Тип плити	Ламіновані ДСП Eurodekor
Формат на складі (мм)	2 800 × 2 070 × 18
Плита-основа	ДСП Eurospan E1 P2 CE

Поверхні Feelwood із синхронізованими порами

- Із поверхнями Feelwood текстура та малюнок декору з імітацією деревини синхронізуються. Через умови виробництва можуть спостерігатися незначні розбіжності.
- Завдяки використанню найсучасніших технологій плити Eurodekor може бути виготовлено з поверхнями Feelwood з обох боків.

Технічна інформація

- 100% переробний продукт
- Властивості поверхонь плит із меламіновим покриттям відповідають вимогам стандарту EN 14322. Механічні властивості залежать від вибраної плити-основи (→ сторінка 31).
- Для комбінацій декору, текстур і фронтальних або задніх поверхонь, які відрізняються від стандарту, необхідно провести випробування на можливість реалізації.
- Синхронізовані пористі поверхні виготовляються з багат шаровою структурою. Тому остаточна товщина плит може відрізнятися від номінальної товщини.
- Антибактеріальні властивості поверхні відповідно до стандарту ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Eurodekor® Plus — багатошарові структури

Якість цих плит було поліпшено, і їх можна застосовувати для інтенсивніших навантажень. Вони ідеально підходять для використання в контрактному секторі, адже оптимізовані для використання для офісних меблів, горизонтальних поверхонь, меблів у публічних просторах, торговельного обладнання тощо. Залежно від використання та навантаження структура може відрізнятися. Серед сфер використання — лікарні та заклади догляду за хворими, лабораторії та школи. Багатошарові структури (кілька шарів паперу з кожного боку) мають підвищену жорсткість на вигин і ударостійкість, тому добре підходять для конструкцій із ширшими просвітами.


Eurodekor Plus ML

Eurodekor Plus ML (з коричневим захисним папером) відповідає підвищеним вимогам щодо ударостійкості завдяки особливій багатошаровій структурі.



Eurodekor Plus MW

W1001 є в наявності як Eurodekor Plus MW з білим захисним папером (→ сторінка 6)

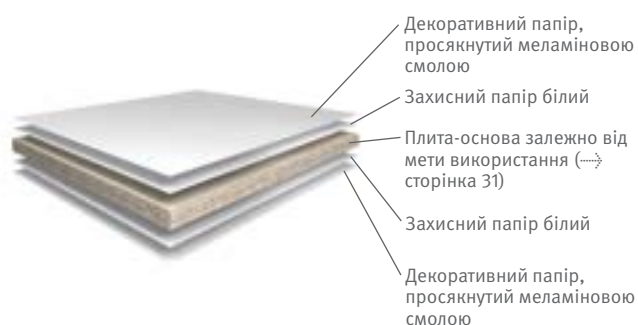



Паперово-шаруваті пластики



Паперово-шаруваті пластики поєднують витривалість із привабливим дизайном. Використані матеріали та багат шарова конструкція гарантують високу якість застосування всіх декорів. Паперово-шаруваті пластики ідеально підходять для поверхонь із середньою та високою ударостійкістю, а також для вигнутих або заокруглених елементів.

Структура продукту



2,03 кг CO₂ / м²



60% матеріалів із відновлюваних джерел
40% матеріалів із викопних джерел



100% нової сировини

Паперово-шаруваті пластики можна використовувати горизонтально та/або вертикально. Якість паперово-шаруватого пластику класифікується за застосовним стандартом продукту EN 438 та за різними типами. Існує різниця між стандартним паперово-шаруватим пластиком і пластиком постформінг:

Тип S ✦ Стандартна якість означає, що цей паперово-шаруватий пластик може використовуватися як матеріал для покриття поверхонь, але не може змінювати форму.

Тип P ✦ Піддається подальшому формуванню, — ці паперово-шаруваті пластики відповідають типу S, але також можуть постформуватися.

Тип F ✦ Має вогнетривкі властивості — відповідає типу S, однак має кращу вогнетривкість.

Характеристики

- Стійкість до зношування, ударів і подряпин
- Світлостійкість та сумісність із харчовими продуктами
- Гігієнічність
- Стійкість до багатьох мийних засобів та хімічних речовин
- Стійкість до утворення плям
- Теплостійкість
- Використання для багатьох потреб
- Антибактеріальні властивості поверхні відповідно до стандарту ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Переглянути варіанти продукту

Призначення	Тип	Номінальна товщина (мм)	Виміри (мм)
Паперово-шаруваті пластики ¹⁾	P	0,8	2 800 × 1 310
Паперово-шаруваті пластики ¹⁾	P	0,6	змінна довжина від 2 000 – 5 610 × 1 310 ²⁾
Паперово-шаруватий пластик із кольоровим внутрішнім шаром ¹⁾	S	0,8	2 800 × 1 310 ²⁾
Паперово-шаруваті пластики XL ¹⁾	S	0,8	2 790 × 2 060 ³⁾
Паперово-шаруватий пластик PerfectSense Topmatt	S	0,8	2 800 × 1 310 ²⁾
Паперово-шаруваті пластики PerfectSense Topmatt із кольоровим внутрішнім шаром	S	0,8	2 800 × 1 310 ²⁾
Паперово-шаруватий пластик PerfectSense Premium Gloss	S	0,8	2 800 × 1 310 ²⁾
Паперово-шаруватий пластик PerfectSense Premium Gloss з кольоровим внутрішнім шаром	S	0,8	2 800 × 1 310 ²⁾
Паперово-шаруватий пластик Flammex	F	0,8	2 800 × 1 310
Паперово-шаруваті пластики розміру дверей		0,8	2 150 × 950 / 2 150 × 1 020

¹⁾ MED (Директива із суднового обладнання) — сертифікована якість паперово-шаруватого пластику. Дозволяє використання в кораблебудуванні. Для підтвердження якості продукції проєктувальникам потрібні такі сертифікати: «Сертифікат відповідності ЄС — Модуль D», «Сертифікат ЄС на проведення типових випробувань — Модуль B» та «Сертифікат про підтвердження протипожежних властивостей». Як виробник, будь ласка, запитуйте необхідну декларацію відповідності **під час оформлення замовлення**.

²⁾ Вибрані декори див. у таблиці на стор. 6 і далі

³⁾ Вибрані декори та текстури див. у таблиці на стор. 6 і далі

Галузі застосування

У колекції декорів EGGER є види паперово-шаруватого пластику, придатні для широкого спектру використання. Їх можна замовити зі складу. Мінімальне замовлення — один аркуш. Класичні застосування — це, наприклад, стільниці та кришки стола, двері, дверні коробки, облицювання стін, робочі поверхні, бічні панелі, полиці, акустичні панелі, підвіконня, стінові панелі, меблевi фасади тощо.

Для ламінованих текстур із високим рівнем блиску PerfectSense Premium Gloss (PG) і Perfect Sense Topmatt (PT) ламіновані поверхні за замовчуванням мають захисну плівку. Під час процесу покриття плівка залишається на поверхні, що запобігає забрудненню та пошкодженню, — див. технічні дані «Паперово-шаруватий пластик EGGER із захисною плівкою».

Рекомендовані способи очищення та використання

Завдяки стійкій, гігієнічній і твердій поверхні паперово-шаруваті пластики не потребують особливого догляду.

Під час щоденного використання слід дотримуватися наведених нижче рекомендацій:

- Контакт поверхні паперово-шаруватого пластику із запаленими цигарками може її пошкодити.



➔ Завжди використовуйте попільничку

- Як загальне правило, не використовуйте поверхні паперово-шаруватого пластику як дошку для нарізання, оскільки ніж може залишити сліди від порізів навіть на стійкій ламінованій поверхні.



➔ Завжди використовуйте дошку для нарізання

- Не ставте гарячий посуд із плити, як-от каструлі, сковорідки тощо, на поверхню паперово-шаруватого пластику.



➔ Завжди використовуйте термозахист

- Розлиті рідини завжди слід негайно витирати губкою або видаляти, оскільки тривалий вплив певних речовин може змінити рівень блиску поверхні паперово-шаруватих пластиків.



➔ Розливу рідину потрібно ретельно та швидко витерти

Детальні рекомендації щодо очищення див. у брошурі «Рекомендації щодо чищення та використання паперово-шаруватих пластиків EGGER» за посиланням www.egger.com/laminates

Крайки



Узгоджуючи оздоблену декором плиту та крайку за кольором, текстурою й рівнем блиску, можна створювати меблі з однорідним декором або акцентними елементами. Великий вибір крайок у Колекції декорів EGGER пропонує рішення, що задовольняють будь-які різноманітні побажання щодо оздоблення, — як однотонних, так і контрастних кольорів та рисунків.

Варіанти продукції

Матеріал	Ширина (мм)	Товщина (мм)	Примітка.
АБС	23,0	0,4/0,8/2,0	Відповідний декор
	23,0	1,0	PerfectSense
	28,0	0,8/2,0	Відповідний декор
	33,0	0,8/2,0	Відповідний декор
	43,0	0,8/2,0	Відповідний декор
	43,0	1,0	PerfectSense
	43,0	1,5	Стільниця
	23,0	1,5	Стільниця
	54,0	2,0	Eurolight
	100,0	0,8/2,0	Відповідний декор міні-рулон
	100,0	1,0	PerfectSense міні-рулон
	23,0	0,8	Торцеві
	43,0	0,8	Торцеві
	43,0	1,5	Торцеві
	43,0	2,0	Торцеві
ПММА	23,0	1,3	Акцентна
	23,0	1,3	PerfectSense Доппія
	23,0	1,3	Акцентна

Крайка АБС

Крайки АБС застосовуються для облицювання матеріалів із покриттям на основі дерева: ДСП, плит МДФ і легких плит. Вони забезпечують обробку, що пасує до всіх декоративних покриттів. Крайки АБС пропонуються в широкому асортименті ширини та товщини. Вони узгоджуються із асортиментом декорів і виробів EGGER — за декором, текстурою та рівнем блиску.

Торцеві крайки АБС

Торцеві крайки підкреслюють природний вигляд репродукції деревини, а поєднання з відповідним довгим краєм забезпечує загальну візуальну гармонію. Торцеві крайки пропонуються для серії поверхонь Feelwood із синхронізованими порами, доступних у різних товщинах. Винятками є декори Н1250, Н1377, Н1379, Н1400, Н3154 і Н3330, усі в текстурі ST36.





H3403 ST38 / крайка: H8956 ST10

Акцентні краї АБС (тришарова структура, спеціальна)


Акцентні краї в Колекції декорів EGGER демонструють, як можна досягти різючого візуального ефекту за мінімальних зусиль.

Три шари



H8956	Три шари: Біло-сірий	ST10
H8957	Три шари: Натуральний	ST10
H8906	Три шари: Коричневий термо	ST10
H8958	Три шари: Антрацит	ST10

Спеціальні

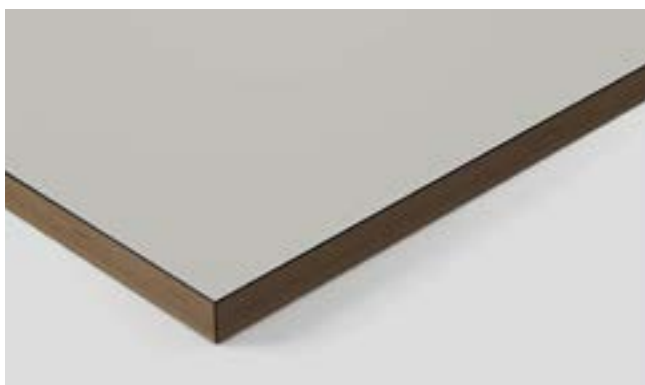

H8955	Мультиплекс чорний	SM
F8925	Старий метал	ST9



Крайки ПММА

Крайки ПММА — це термопластичні крайки у форматі 23 × 1,3 мм. Вони використовуються для обробки матеріалів із покриттям на основі деревини і виконують оздоблювальну функцію. ПММА — це високоякісний пластик, випробуваний роками використання.


Акцентна крайка ПММА Доппіа для PG / PM

Крайка ПММА в дизайні Доппіа доступна для поверхонь PerfectSense Premium Gloss і Premium Matt (усі декори). Крайки ПММА, що відповідають декорах PerfectSense, мають унікальні світловідбивальні властивості.

Акцентні крайки ПММА (тріо, дуо, спеціальна)

Дизайн меблів наразі фокусується на поєднанні різноманітних матеріалів. Це означає, що однотонні кольори стали ключовим чинником для вибору декорів. Однак акцентні крайки ПММА можуть виглядати набагато ефектніше, ніж крайки, що поєднуються (особливо разом із однотонними кольорами), відкриваючи нові можливості для творчості та вражаючи поєднання.

Доппіа

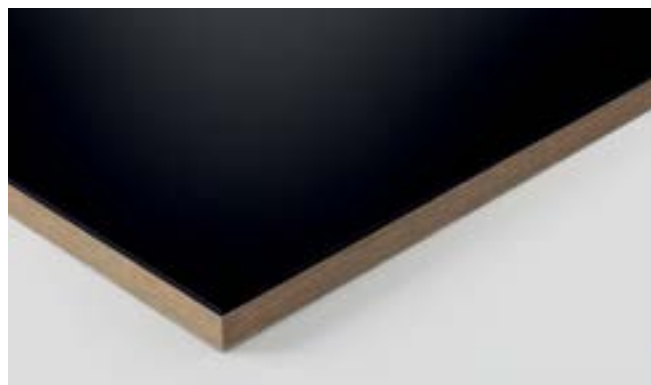

H8960	Доппіа Білий-Натуральний	AC
H8959	Доппіа: Чорний-Натуральний	AC
F8982	Доппіа: Чорний — Золотий	AC
F8912	Доппіа: Мрамур Леванто білий — Алюміній	PG/PM
F8913	Доппіа: Сталь темна-Алюміній	PM d
F8910	Доппіа: Металева скеля світло-сіра-Алюміній	PM
F8911	Доппіа: Камінь П'єтра Гріджіа чорний — Алюміній	PG/PM

W8902	Доппіа: Білий Преміум — Алюміній	PG/PM
W8901	Доппіа: Білий Преміум — Алюміній	PG/PM
U8803	Доппіа: Світло-сірий — Алюміній	PG/PM
U8802	Доппіа: Кашемір сірий — Алюміній	PG/PM
U8805	Доппіа: Сірий заповнений — Алюміній	PG/PM
U8804	Доппіа: Камінь сірий — Алюміній	PG/PM
U8806	Доппіа: Графіт чорний-Алюміній	PG/PM
U8807	Доппіа: Чорний — Алюміній	PG/PM
U8801	Доппіа: Індиго синій — Алюміній	PM
U8800	Доппіа: Яскраво-червоний — Алюміній	PG

Тріо



W8903	Тріо: Білий — Алюміній	C2
U8810	Тріо: Чорний — Алюміній	C2
H8902	Тріо: Дуб Галіфакс чорний — Алюміній	C2
H8903	Тріо: Дуб Гладстоун пісочний-Алюміній	C2
H8904	Тріо Дуб Галіфакс чорний — Алюміній	C2

Дует



H8905	Дует: Мармур Каррара білий — Дуб світлий	C1
F8922	Дует: Мармур Каррара білий — Чорний	C1
F8923	Дует: Камінь П'єтра Гріджія чорний — Білий	C1
F8924	Дует Камінь П'єтра Гріджія чорний — Дуб темний	C1

Особлива



F8980	Чорна лінія	LI
F8921	Вуглець	ST2




Лаковані плити PerfectSense®



PerfectSense представляє преміум-категорію високоглянцевої і матової лакованих плит МДФ. Завдяки особливій глянцевій поверхні та світловідбивальним характеристикам, PerfectSense Premium Gloss випромінює чисту елегантність. PerfectSense Premium Matt вражає матовим, оксамитово-теплим зовнішнім виглядом і стійкістю до появи відбитків пальців, створюючи відчуття необтяженого, високоякісного приміщення у приглушених кольорах. PerfectSense вирізняється серед інших витончених поверхонь своїм високоякісним виглядом і текстурою.

Структура продукту

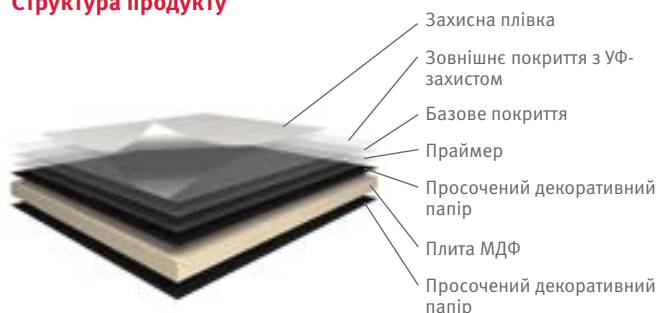

–10,2 кг CO₂ / м²



87% матеріалів із відновлюваних джерел
13% матеріалів із викопних джерел



74% побічної продукції лісопильної промисловості
26% нової сировини



60% регіональної деревини



100% деревини із перевіреним легальним походженням,
80% якої сертифіковано

Технічна інформація

Тип плити	Лаковані плити PerfectSense
Формат на складі (мм)	2 800 × 2 070 × 18
Плита-основа	МДФ E1 TSCA ST P2 CE Деревно-волокниста плита середньої щільності
Покриття	PerfectSense Premium Gloss або Premium Matt на передній, а на задній стороні ST9
Крайки (мм)	У наявності супутні крайки АБС (23 × 1,0) і ПММА Доппіа (23 × 1,3)

Інформація

- Лаковані плити PerfectSense поставляються із захисною плівкою
- Ширина плити (2070 мм) оптимальна для різання
- Однорідність плити МДФ робить її рівною та бездоганною
- Свобода дизайну завдяки комбінуванню супутніх продуктів (паперово-шаруваті пластики, крайки тощо)
- Поверхня лакованих плит PerfectSense має підвищену стійкість до мікроподряпин
- Завдяки інноваційному процесу виробництва поверхня PerfectSense слугуватиме довго
- Нечутливість до звичайних плям
- Стійкість до впливу тепла та вологи
- Стійкість до багатьох мийних засобів
- Антибактеріальні властивості поверхні відповідно до стандарту ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Чи знали ви?

- Паперово-шаруваті пластики PerfectSense Topmatt (PT) підходять для всіх лакованих плит PerfectSense Premium Matt.
- Паперово-шаруваті пластики з текстурою PG пропонуються для лакованих плит PerfectSense Premium Gloss

PerfectSense® Premium Matt (PM)



Переваги Premium Matt

- Поверхня PerfectSense Premium Matt, на якій не видно відбитків пальців, запобігає появі слідів навіть на поверхнях, яких часто торкаються, наприклад, на фасадах меблів без ручок. Завдяки цьому витрачається менше зусиль на прибирання.
- Особлива матова поверхня, на якій не залишаються відбитки пальців, відповідає останнім модним тенденціям.
- Можливість горизонтального застосування (окрім кухонних стільниць)
- Стійкість до мікроподряпин — наприклад, таких, що можуть виникнути під час чищення
- Стійкість навіть до грубших подряпин

PerfectSense® Premium Gloss (PG)



Переваги Premium Gloss

- Блиск поверхні PerfectSense Premium Gloss створює ексклюзивний і сучасний дизайн меблів
- Поліпшені властивості поверхні — а саме стійкість до подряпин та мікроподряпин
- Покриття PerfectSense Premium Gloss вирізняється бездоганною поверхнею, надзвичайною здатністю відбивати світло та особливим ефектом сяйва.
- Відрізняється від інших високоглянцевиx поверхонь.

Стільниці



EGGER пропонує широкий асортимент стільниць. В асортименті 38-міліметрові стільниці з ДСП на основі стільниць постформінг і стільниці з крайками Feelwood. Колекція декорів EGGER доповнює асортимент стільниць двома модними тонкими рішеннями.

Галузі застосування

Стільниці здебільшого використовуються на кухнях. Завдяки функціональності їх можна використовувати у ванних кімнатах, офісах, магазинах і кімнатах для занять хобі.

Характеристики

- Стійкість до зношування, ударів і подряпин
- Світлостійкість та сумісність із харчовими продуктами
- Гігієнічність
- Стійкість до багатьох мийних засобів та хімічних речовин
- Стійкість до утворення плям
- Теплостійкість
- Використання для багатьох потреб
- Антибактеріальні властивості поверхні відповідно до стандарту ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Технічна інформація

Стільниці з текстурою PerfectSense Topmatt (PT) за замовчуванням доставляються із захисною плівкою. Під час обробки на поверхні залишається плівка, яка запобігає забрудненню та пошкодженню. Завдяки своїй стійкій, гігієнічній і твердій поверхні плити, облицьовані паперово-шаруватим пластиком, не потребують особливого догляду. Під час щоденного використання слід дотримуватися рекомендацій із догляду в розділі про паперово-шаруваті пластики, які можна знайти на сторінці 35. Дотримуйтеся наших інструкцій із обробки стільниць.



Модель 300/3

Стільниці постформінг

Стільниці постформінг — мод. 300/3 — це добре відоме класичне рішення. Вони користуються попитом завдяки суцільному ламінуванню, що починається на поверхні та продовжується за крайкою й під стільницею.

Структура продукції



88% матеріалів із відновлюваних джерел
12% матеріалів із корисних копалин



25% матеріалу, що пройшов вторинну переробку
41% побічної продукції лісопильної промисловості та переробленої деревини попереднього споживання
34% нової сировини



68% регіональної деревини



100% підтверджене легальне походження деревини,
61% від якої сертифіковано

Варіанти продукції та доставка

Розміри (мм)	Дизайн моделі:	Доставка
4 100 × 600 × 38	300/3 — одностороння	зі складу
4 100 × 920 × 38	300/3 — двостороння	зі складу
4 100 × 1 200 × 38	300/3 — одностороння	Термін доставки: 14 календарних днів

Індивідуально пакується в термоусадкову плівку та комплектується меламіновою крайкою такого самого декору й текстури.




Модель 100/1,5

Стільниці Feelwood із крайкою

Унікальний вигляд і автентичне покриття стільниць Feelwood із крайками — мод. 100/1.5 — завдяки синхронізації текстури з малюнком декору. Це обов'язковий продукт у кожній лінійці. Передній поздовжній край оформлено крайкою АБС завтовшки 1,5 мм з таким самим декором. Використовується ПУ термоклей. У результаті отримуємо високоякісну стільницю з чіткими лініями й сучасним дизайном.

Структура продукту

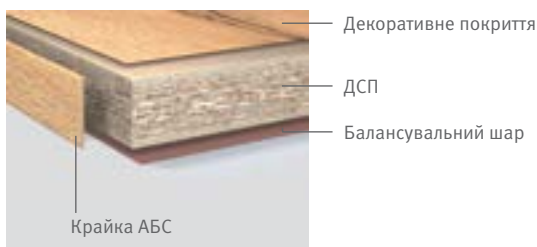

88% матеріалів із відновлюваних джерел
12% матеріалів із корисних копалин



25% матеріалу, що пройшов вторинну переробку
41% побічної продукції лісопильної промисловості та переробленої деревини попереднього споживання
34% нової сировини



68% регіональної деревини



100% підтверджене легальне походження деревини,
61% від якої сертифіковано

Варіанти продукції та доставка

Розміри (мм)	Дизайн моделі:	Доставка
4 100 × 600 × 38	100/1,5 — одностороння	зі складу
4 100 × 920 × 38	100/1,5 — двостороння	зі складу
4 100 × 1 200 × 38	100/1,5 — одностороння	Термін доставки: 14 календарних днів

Індивідуально пакується в термоусадкову плівку та комплектується меламіновою крайкою такого самого декору й текстури.



Модель 100/1,5

Стільниці з крайкою PerfectSense® Topmatt

Дуже привабливе нове рішення — тонка стільниця з крайкою мод. 100/1.5 на основі МДФ плити завтовшки 16 мм. У поєднанні з оксамитово-теплою поверхнею PerfectSense Topmatt ця стільниця має сучасну, тонку і водночас матову поверхню.

Структура продукту



83% матеріалів із відновлюваних джерел
17% матеріалів із корисних копалин



61% побічної продукції лісопильної промисловості
39% нової сировини



60% регіональної деревини



100% деревини із перевіреним легальним походженням,
80% якої сертифіковано

Варіанти продукції та доставка

Розміри (мм)	Дизайн моделі:	Доставка
4 100 × 600 × 16	100/1,5 — одностороння	зі складу
4 100 × 920 × 16	100/1,5 — двостороння	зі складу
4 100 × 1 200 × 16	100/1,5 — одностороння	Термін доставки: 14 календарних днів

Індивідуально пакується в термоусадкову плівку та комплектується меламіновою крайкою такого самого декору й текстури.




Модель 90/1,0

Стільніці з компакт-плити

Асортимент стільниць доповнився 12-міліметровою стільницею з компакт-плити — мод. 90/1.0. Тонка, але водночас міцна стільниця з компакт-плити має фрезеровані поздовжні крайки з фасками. Кольори плити-основи — чорний, білий, світло-сірий і темно-сірий — бездоганно поєднуються з декорами.

Структура продукту

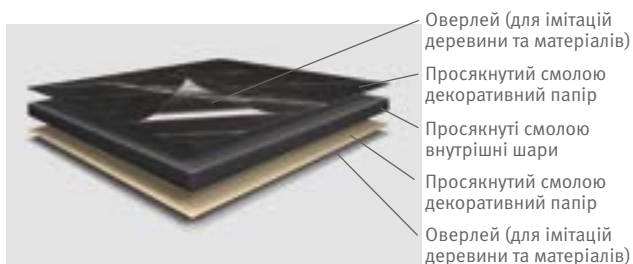

60% матеріалів із відновлюваних джерел
40% матеріалів із викопних джерел



100% нової сировини

Варіанти продукції та доставка

Розміри (мм)	Дизайн моделі	Доставка
4 100 × 650 × 12	90/1.0 — фрезеровані поздовжні крайки з фасками	доступні негайно
4 100 × 920 × 12	90/1.0 — фрезеровані поздовжні крайки з фасками	доступні негайно

Індивідуально пакується в термоусадкову плівку.

Аксесуари для стільниць і супровідні продукти

Колекція декорів EGGER довершує асортимент стільниць новими рішеннями — аксесуарами та виробами з таким самим декором.

Вона включає таке:

- Паперово-шаруватий пластик
- Стінові панелі
- Плінтуси
- Крайки АБС
- Конектори для стільниць
- Набір для кріплення мийок
- Металеві поперечки для підлогових шаф
- Ізоляція для кутових з'єднань

Паперово-шаруватий пластик

У нашому асортименті є паперово-шаруваті пластики для всіх стільниць таких самих декорів і текстур. Розміри й умови доставки можна знайти в таблиці на сторінці 6.



Стінові панелі

Стінові панелі формату 4 100 × 640 мм наявні в усіх декорах стільниць, а також у п'яти контрастних декорах. У їх основі — ДСП завтовшки 8 мм; з обох боків укриті паперово-шаруватим пластиком. Індивідуально пакується в термоусадкову плівку.



Пристінні плінтуси

Для стільниць із ДСП завтовшки 38 мм ми пропонуємо супутні пристінні плінтуси розміром 4 100 × 25 × 25 мм, індивідуально упаковані в плівку. Також на складі є супутні внутрішні та зовнішні кутики й кінцеві ковпачки.



Крайка АБС

Для стільниць з основним шаром із ДСП або МДФ ми пропонуємо відповідні крайки зі складу. Для стільниць із компакт-плити не потрібні додаткові крайки. Для стільниць Feelwood із синхронізованими текстурами поверхні ST32 і ST37 також доступні торцеві крайки АБС. Коди декорів цих акцентних крайок починаються з літери «Q». Розміри й умови доставки можна знайти в таблиці на сторінці 6



Конектори для стільниць

Для стільниць із МДФ завтовшки 16 мм і стільниць із компакт-плит завтовшки 12 мм потребується особлива фурнітура. Конектори підбираються під товщину стільниці. У наявності на складі.



Конектори для 16-міліметрових стільниць



Конектори для 12-міліметрових стільниць

Набір для кріплення раковини

До набору для кріплення раковини входять планки з масиву деревини (2 шт. розміром 1000 × 20 × 16 мм і 500 × 20 × 16 мм), а також відповідні шурупи для стільниць PerfectSense Tormatt. Для стільниць із компакт-плити профіль можна клеювати.



Металеві тримачі для підлогових шаф

Доведено, що металеві тримачі можна використовувати для стабілізації шаф і стільниць. Вони також дають змогу пригвинчувати стільниці до підлогових шаф. На складі є металеві тримачі для плити та тумби під мийку для шаф завширшки 600, 800, 900, 1000, 1200 мм.



Ізоляція для кутових з'єднань

Ізоляція захищає кутові з'єднання від потрапляння вологи. Наявні в сірому, білому, чорному та коричневому кольорах.






Компакт-плити



Компакт-плити мають привабливий дизайн і чудові характеристики. Витривалість і вологостійкість роблять їх ідеальним матеріалом для використання в приміщеннях, де потрібні ударостійкість, гігієна та чистота, зокрема на кухнях, у ванних кімнатах, туалетах, лікарнях і ресторанах.

Структура продукту

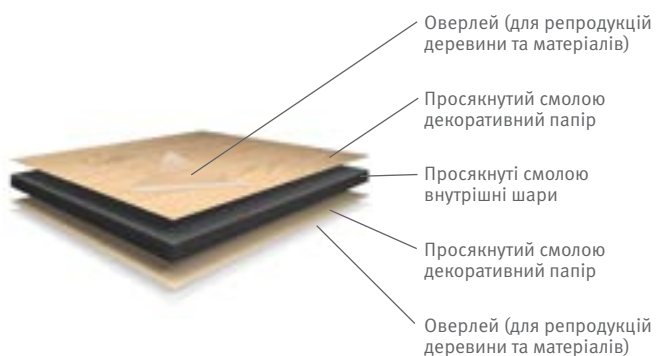

60% матеріалів із відновлюваних джерел
40% матеріалів із викопних джерел



100% нової сировини

Компакт-плити виготовляються згідно з EN 438-4, EN 438-8 і EN 438-9. Їхню середину зроблено з крафтового паперу, просякнутого феноловою смолою, який притискається до декоративного паперу, просякнутого меламіновою смолою, зверху та знизу, під великим тиском за високої температури. Середні шари, просякнуті меламіновою смолою, використовуються для компакт-плит із кольоровим середнім шаром. Друковані декори (репродукції деревини або матеріалу) можуть додатково використовуватися як верхній шар.

Характеристики

- Стійкість до стирання, ударів і подряпин
- Світлостійкість та сумісність із харчовими продуктами
- Гігієнічність
- Стійкість до багатьох мийних засобів та хімічних речовин
- Тепло- та вологостійкість
- Антибактеріальні властивості поверхні відповідно до стандарту ISO 22196 (=JIS Z 2801)



Компакт-плити з чорним внутрішнім шаром CE

Завдяки високоякісній конструкції компакт-плити з чорним середнім шаром можна використовувати в складних зонах. У стандартах вони позначаються як тип CGS або ACS (перламутрова версія).

Галузі застосування

Облицювання стін, кабінки, роздільники, стільниці в офісах, кухні та лікарняні меблі тощо.




Компакт-плити Flammex CE

За виглядом та функціями компакт-плита Flammex схожа на компакт-плиту з чорним внутрішнім шаром. Однак вона характеризується більшою вогнетривкістю. Згідно з EN 13501-1, вона класифікується як B-s2, d0. Компакт-плити Flammex уповільнюють горіння, помірно тліють і не утворюють крапель. За наявності субструктури, що сповільнює горіння або не горить і зменшує вентиляцію, компакт-плиту Flammex B CE можна навіть класифікувати та використовувати як B-s1, d0. У стандартах вони позначаються як тип CGF або ACF (перламутрова версія).

Галузі застосування

Захист стін і облицювання стель у будівлях або місцях із високими вимогами щодо захисту від вогню

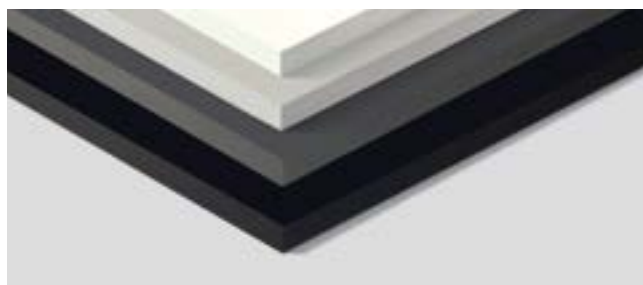

Компакт-плити з кольоровим внутрішнім шаром CE

Компакт-плити з кольоровим внутрішнім шаром мають багато шарів із декоративного паперу, просякненого меламіновою смолою, та виконують ту саму функцію, що й компакт-плита з чорним внутрішнім шаром. Окрім цього, кольоровий внутрішній шар підкреслює дизайн меблів із країв. У стандартах вони позначаються як тип BCS.

Галузі застосування

Стільниці, офісні столи, меблі для ванни, дизайн магазинів

Варіанти продукції

Тип	Товщина (мм)	Розміри (мм)	Інформація
Компакт-плити з чорним внутрішнім шаром CE	3/4/5/6/8/ 10/12/13	2 790 × 2 060 5 600 × 2 060	Клас вогнезахисту D-s2, d0 Тип CGS
Компакт-плити з чорним внутрішнім шаром та поверхні Feelwood із синхронізованими порами та текстурами	8/13	2 790 × 2 060	Клас вогнезахисту D-s2, d0 Тип CGS доступні негайно
Компакт-плити з чорним внутрішнім шаром CE і перламутровим декором	3/4/5/6/8/ 10/12/13	2 790 × 2 060 5 600 × 2 060	Клас вогнезахисту D-s2, d0 Тип ACS Декоративна лише з одного боку
Компакт-плити Flammex CE з чорним внутрішнім шаром	6/8/10	2 790 × 2 060 5 600 × 2 060	Клас вогнезахисту B-s2, d0 / B-s1, d0 Тип CGF
Компакт-плити Flammex CE з чорним внутрішнім шаром і перламутровим декором	6/8/10	2 790 × 2 060 5 600 × 2 060	Клас вогнезахисту B-s2, d0 / B-s1, d0 Тип ACF Декоративна лише з одного боку
Компакт-плити з кольоровим внутрішнім шаром CE	6/8/10/13	2 790 × 2 060	Клас вогнезахисту D-s2, d0 Тип BCS доступні негайно



Легкі плити Eurolight — це комбіновані плити, що складаються із зовнішніх шарів із матеріалу на основі деревини та легкого центрального шару з картону, що має стільникову основу. Завдяки низькій вазі та високій жорсткості на згин вони пропонують численні варіанти застосування в дизайні та конструюванні для створення меблів і внутрішнього оздоблення приміщень.

Структура продукту



Усі декори в Колекції декорів EGGER, вкриті меламіновою смолою, наявні з плитою-основою Eurolight.



–7,86 кг CO₂ / м²



88% матеріалів із відновлюваних джерел
12% матеріалів із корисних копалин



43% матеріалу, що пройшов вторинну переробку
23% побічної продукції лісопильної промисловості
34% нової сировини

Варіанти продукції

Тип	Товщина (мм)	Розміри (мм)
Неоздоблена плита Eurolight	38 і 50	2 800 × 2 070
Декор Eurolight	38 і 50	2 800 × 2 070

Легкі плити Eurolight мають усі характеристики сучасного матеріалу на основі деревини: легкі, але стабільні, вони заощаджують ресурси, а отже, є екологічними.

Галузі застосування

Дизайн меблів та інтер'єрів, облицювання стель, стільниці, полиці, роздільники, розсувні та внутрішні двері.

Технічна інформація

- Обробка легких плит Eurolight за допомогою стандартних інструментів
- Крайки можна приклеювати без використання додаткової підтримуючої крайки або рамки.
- Максимальний дозволений тиск під час контакту для різання та личкування: 0,15 Н/мм² (1,5 кг/см²)




Плити, облицьовані паперово-шаруватим пластиком



Плити, облицьовані паперово-шаруватим пластиком, є комбінованими елементами, що складаються з плит із неоздоблених ДСП чи МДФ, покритих декоративним паперово-шаруватим пластиком. Доступний широкий асортимент варіантів паперово-шаруватих пластиків різних розмірів. Покриття плити-основи спереду та ззаду залежить від подальшого використання та/або побажань покупця. Зазвичай з обох боків використовується однаковий паперово-шаруватий пластик.

Структура продукції

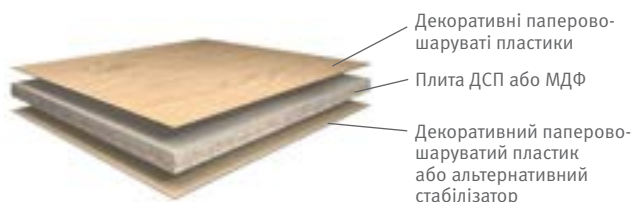

84% матеріалів із відновлюваних джерел
16% матеріалів із корисних копалин



21% матеріалу, що пройшов вторинну переробку
32% побічної продукції лісопильної промисловості
47% нової сировини

Завдяки асортименту плит-основ і паперово-шаруватих пластиків існує майже безкінечна кількість варіацій продукту. Під час виробництва плит, облицьованих паперово-шаруватим пластиком, використовується паперово-шаруватий пластик зі складу із номінальною товщиною 0,8 мм. Пластик визначає розміри комбінованих плит. Ми розрізняємо 2 розміри паперово-шарового пластику: 2 800 × 1 310 мм і 2 790 × 1 010 мм для пластиків Feelwood XL із синхронізованою пористою структурою. Плити-основи мають наступні стандарти:

Тип	Товщина (мм)	Розміри (мм)
ДСП E1E05 TSCA P2 CE	8/10/12/15/16/18/ 19/22/25/28/38	2 800 × 1 310 2 790 × 1 010
ДСП E1E05 TSCA Hydro P3 CE	16/19/25	2 800 × 1 310 2 790 × 1 010
Плита МДФ E1E05 TSCA ST CE	8/10/12/15/16/18/ 19/22/25/28	2 800 × 1 310 2 790 × 1 010

Плити, облицьовані паперово-шаруватим пластиком, доступні від 1 одиниці, застосовуються строки доставки.

Характеристики

- Стійкість до зношування, ударів і подряпин
- Світлостійкість та сумісність із харчовими продуктами
- Гігієнічність
- Стійкість до багатьох мийних засобів та хімічних речовин
- Стійкість до утворення плям
- Теплостійкість
- Використання для багатьох потреб
- Антибактеріальні властивості поверхні відповідно до стандарту ISO 22196 (=JIS Z 2801)





Плити, облицьовані паперово-шаруватим пластиком

Галузі застосування

Завдяки своїй функціональності плити, облицьовані паперово-шаруватим пластиком, використовуються для багатьох цілей, наприклад у меблях і конструкціях для торговельних виставок, в оформленні магазинів, дизайні інтер'єрів, у меблях для кухонь, офісів і ванних кімнат. Цей різнобічний продукт підходить для горизонтальних робочих поверхонь, однак також може використовуватися для вертикальних поверхонь, як-от фронтальні панелі меблів або облицювання стін.

Для ламінованих текстур із високим рівнем блиску PerfectSense Premium Gloss (PG) і Perfect Sense Topmatt (PT) ламіновані поверхні за замовчуванням мають захисну плівку. Під час обробки на поверхні залишається плівка, яка запобігає забрудненню та пошкодженню.

Завдяки своїй стійкій, гігієнічній і твердій поверхні плити, облицьовані паперово-шаруватим пластиком, не потребують особливого догляду. Під час щоденного використання слід дотримуватися рекомендацій із догляду в розділі про паперово-шаруваті пластики, які можна знайти на сторінці 35.



Вогнестійкі продукти — Flammex



Вогнестійкі вироби Flammex мають клас В відповідно до стандарту EN 13501-1, що дає нам змогу забезпечувати максимальну надійність планування та реалізації, якщо йдеться про планування та розробку проєктів із підвищеними вимогами до протипожежної безпеки.

Продукти Flammex мають високу функціональність, яка не обмежує можливості дизайну. Окрім Eurodekor Flammex P2 та Eurodekor Flammex Hydro P3, ви також можете придбати МДФ, паперово-шаруваті пластики та компакт-плити Eurodekor із чорним внутрішнім шаром із вогнетривкими властивостями.

Переваги


- Реалізація проєктів із підвищеними вимогами протипожежного захисту
- Класифіковано як В — низька займистість, дуже обмежений вплив на розвиток пожежі
- Збалансований асортимент продукції для широкого спектру застосувань
- Комбінування декорів та матеріалів із вогнестійкими виробами для створення цілісного дизайну

Галузі застосування

Великі компанії або громадські будівлі з підвищеними вимогами до протипожежного захисту, такі як лікарні, школи, пансіонати для людей похилого віку, торгові центри, магазини, офіси та готелі.

Додаткову інформацію про вироби Flammex, їх функціональність, наявні документи та загальну інформацію щодо протипожежного захисту можна знайти за посиланням:

www.egger.com/flammex

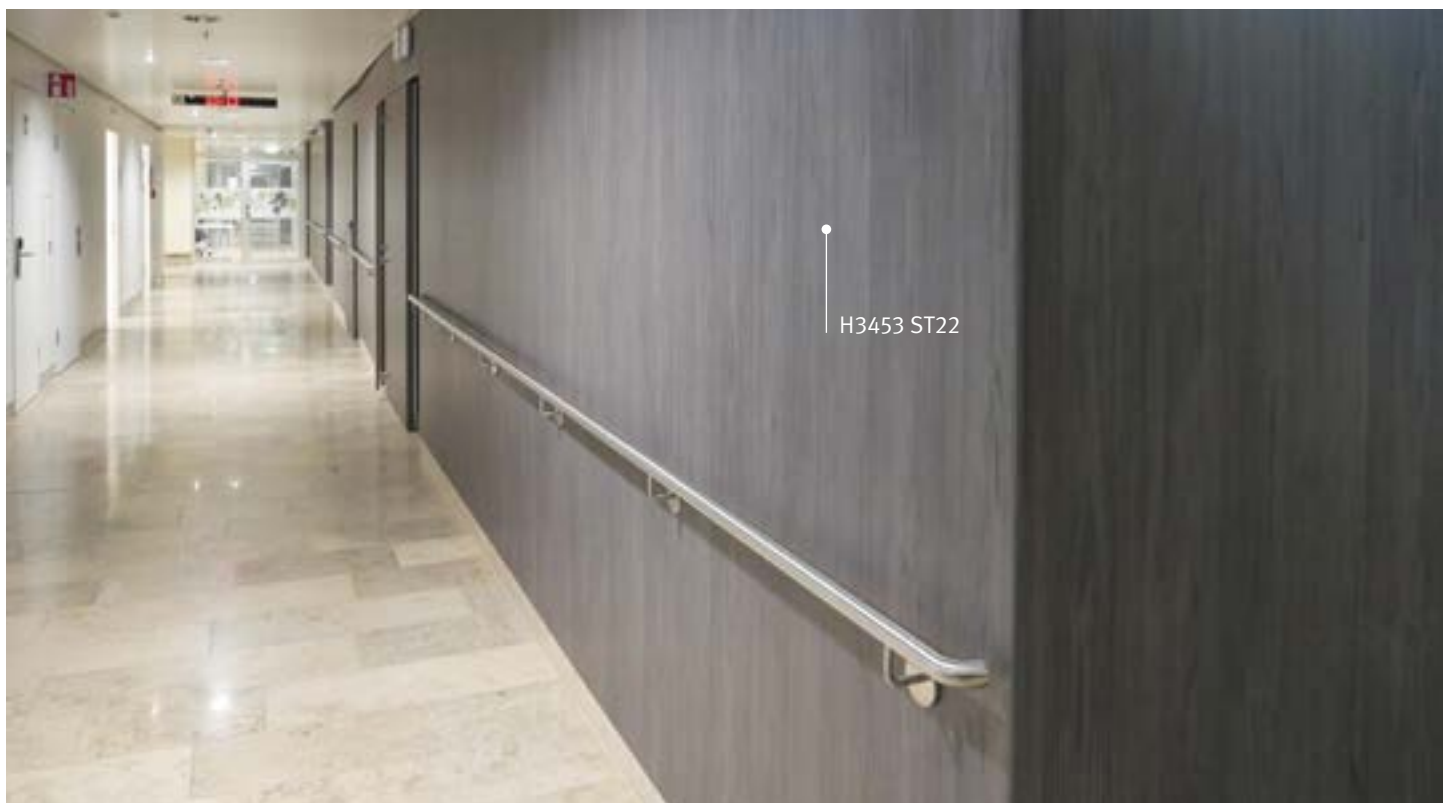

www.egger.com

Україна

EGGER Україна

T +38 044 577 16 77

info-ua@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

AT-6380 St. Johann in Tirol

T +43 50 600 - 10159

info-sjo@egger.com

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 2

PO Box 38

RO-725400 Rădăuți, jud. Suceava

T +40 372 4 - 38000

info-rau@egger.com

EGGER Biskupiec sp. z o. o.

Biskupiec-Kolonia Druga

ul. św. Józefa 1

PL-11-300 Biskupiec

T +48 89 332 81 03

info-bis@egger.com