

Підйомник GIFF ALTO


масляний відкривання вниз 245мм

Таблиця підбору зусилля
підйомників відкривання вниз


Зусилля підйомників, N	Висота фасаду, мм.			
	300*	400	500	600
	Вага фасаду, кг			
60N	3,8	2,7	2,3	1,8
80N	5,4	3,6	2,9	2,5

У таблиці вказано максимальну вагу фасадів з кутом відкривання 90 град.
При розрахунку ваги фасаду вага ручки подвоюється.
Дані наведені з розрахунку використання двох підйомників на фасад.
Зазначена маса фасадів є довідковою.

* для кута відкривання 70 градусів мінімальна висота фасаду 350мм!!!

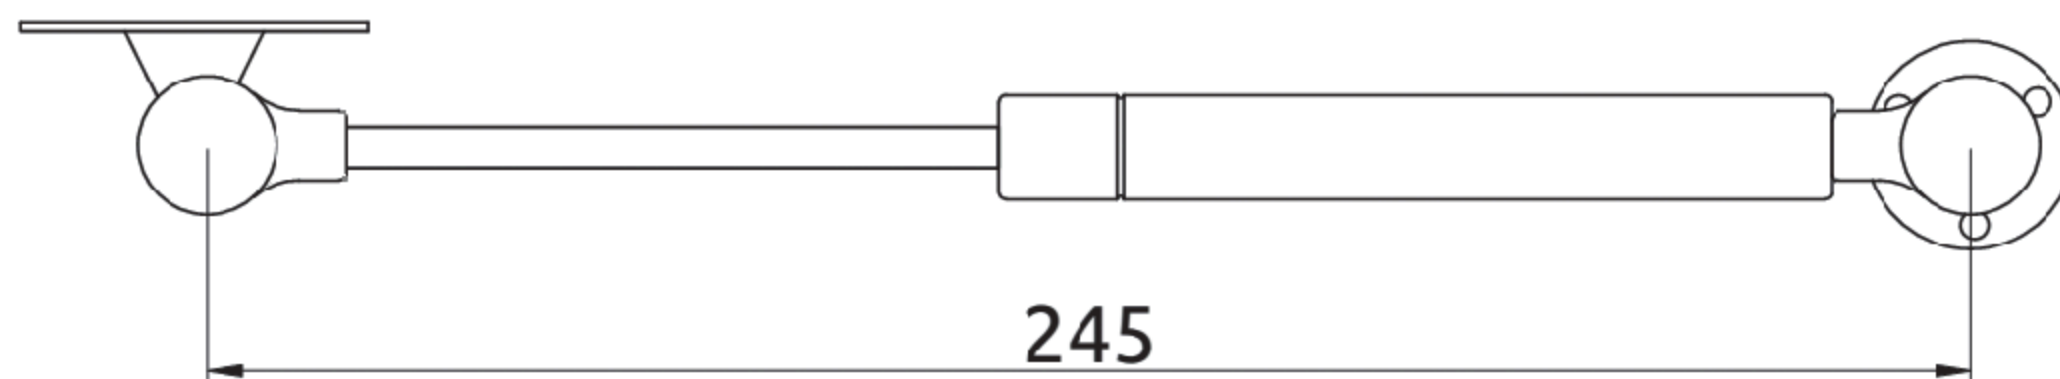

Для плавного відкривання фасаду - підйомник встановлювати рухомим штоком вниз

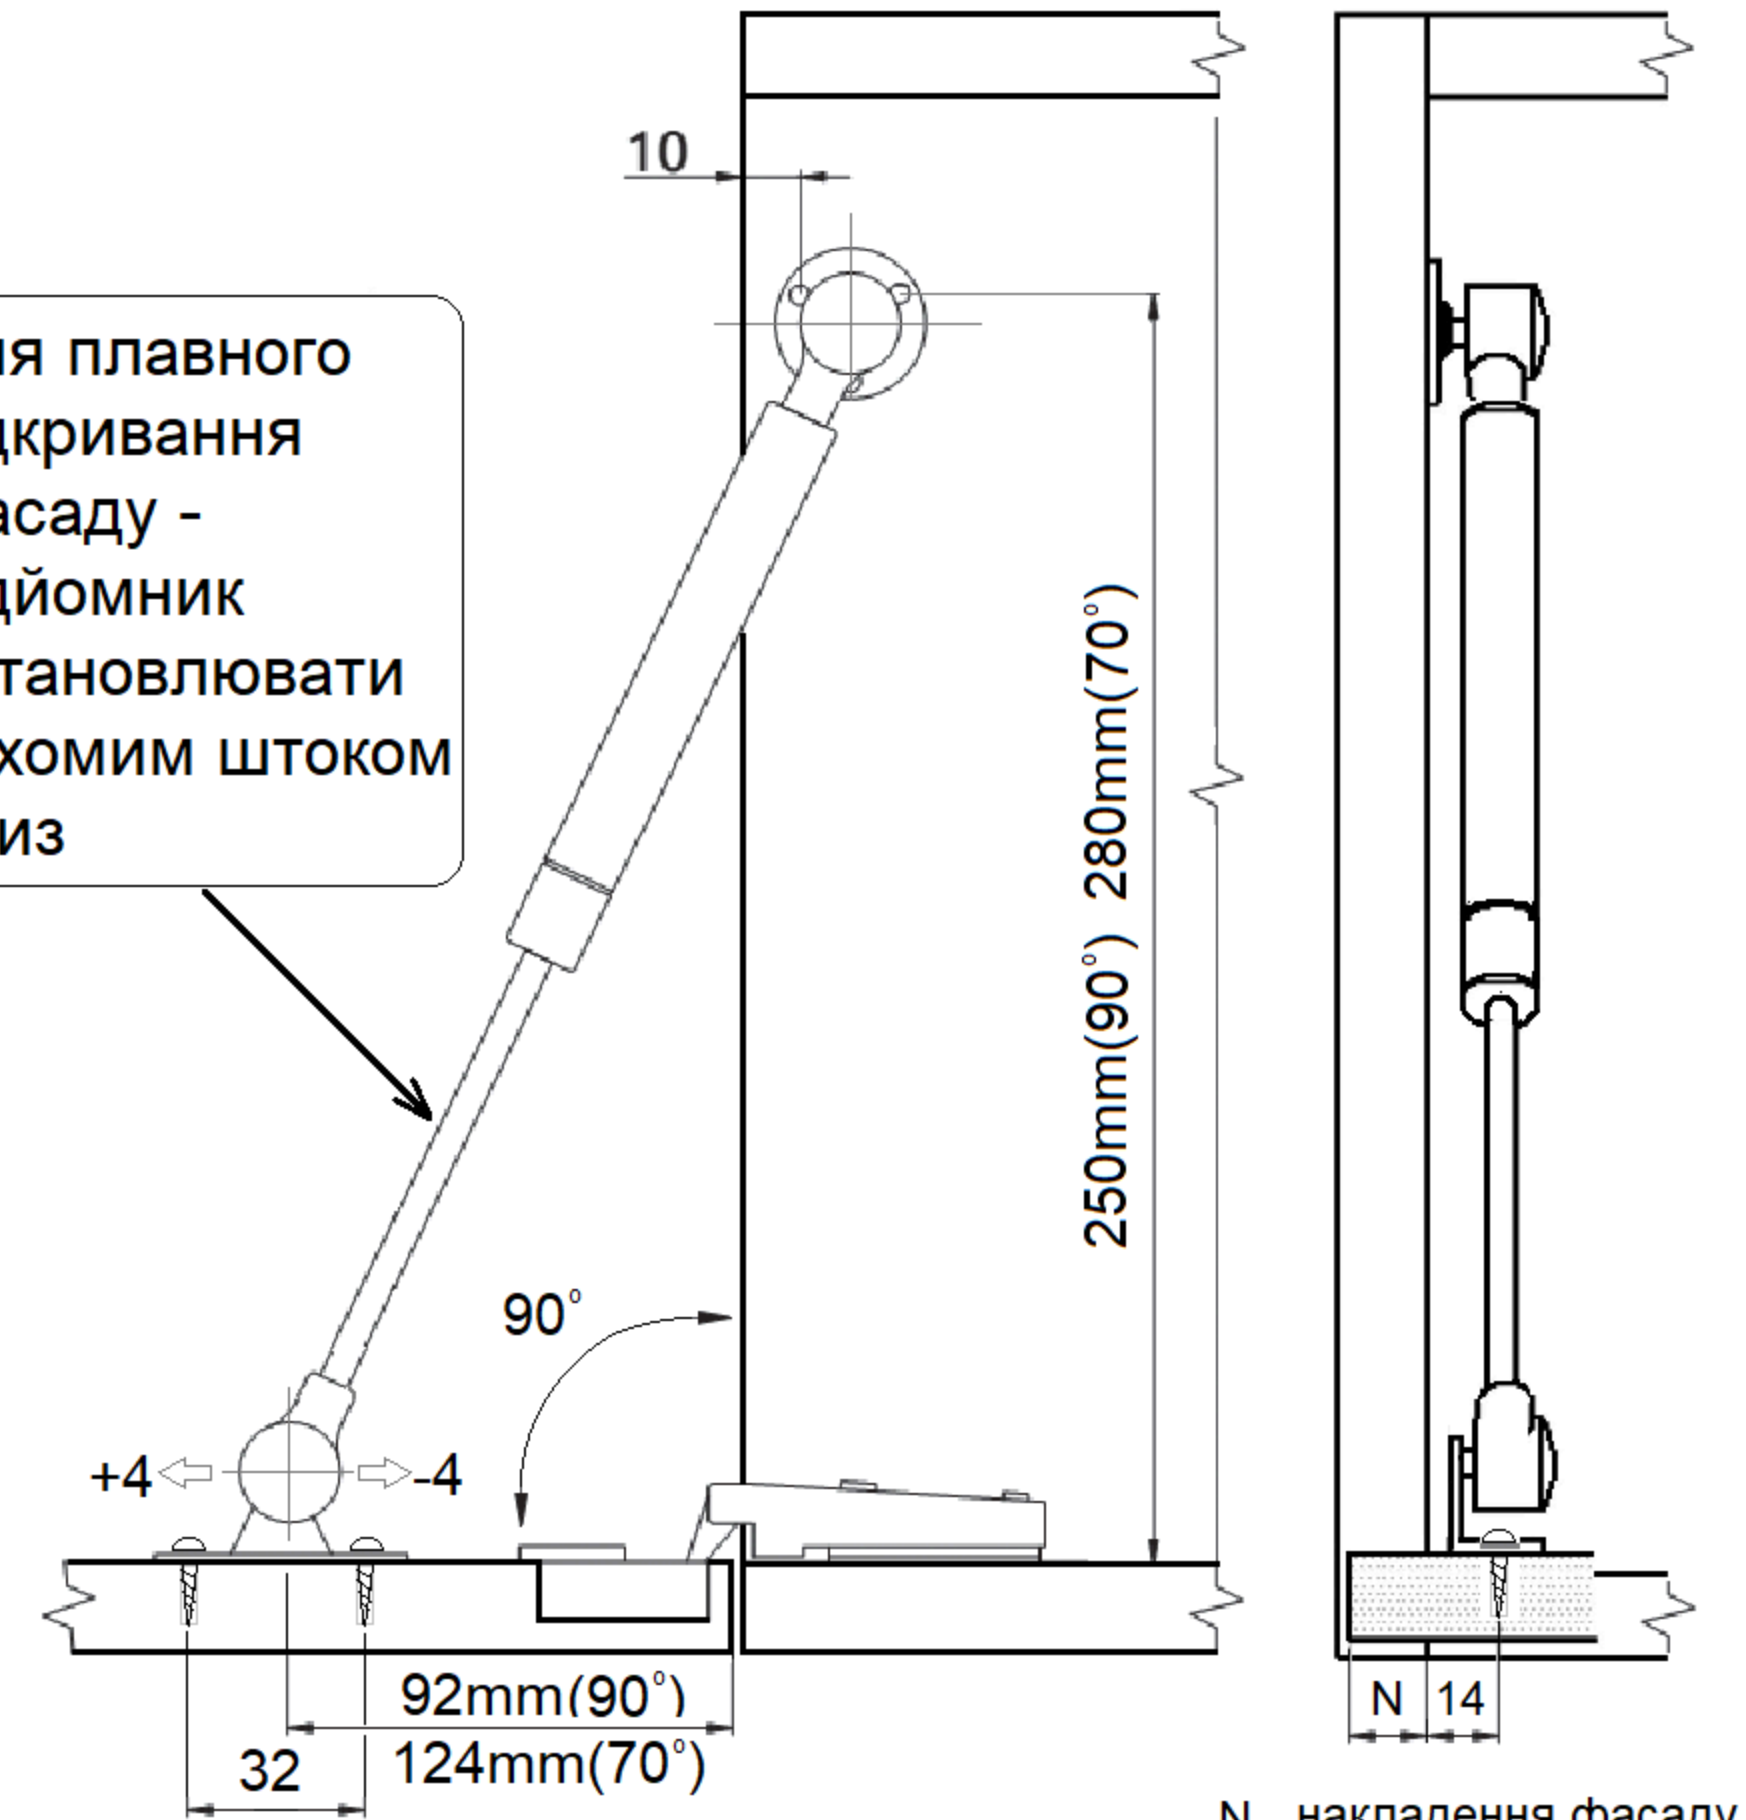

N - накладення фасаду на боковину



Гільза підйомника перебуває під високим тиском, не відкривати!
Не використовуйте додаткові мастильні матеріали.
Не піддавайте ліфт ударам і діям бокового зусилля.