
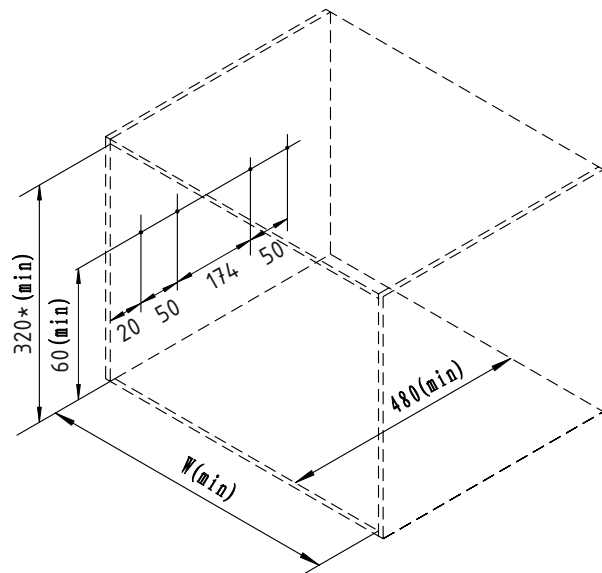



Посудосушитель в нижнюю базу с доводчиком GIFF Хром для фасадов 600 и 800мм

- ① Закрепить на одинаковой высоте шурупами (3) 4x16 направляющие (1) и (2) согласно разметке

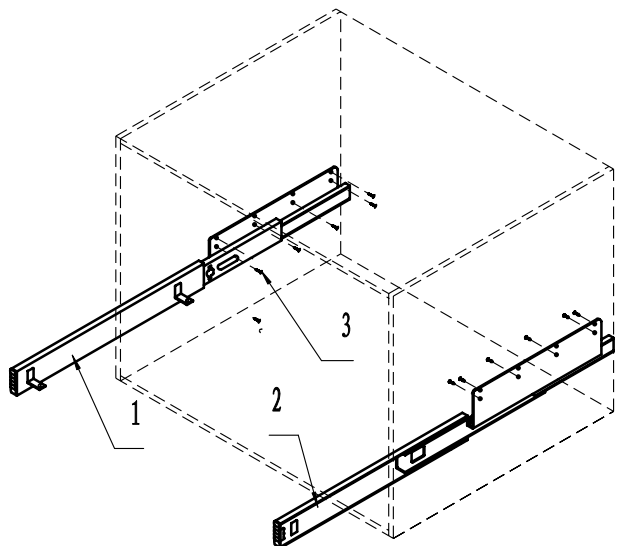


* размер с учетом высоты тарелок

- ② закрепите винтами (5) корзину на направляющих с использованием скоб (6). Вставьте малую корзину (8) и пластиковый поддон (7) в корзину

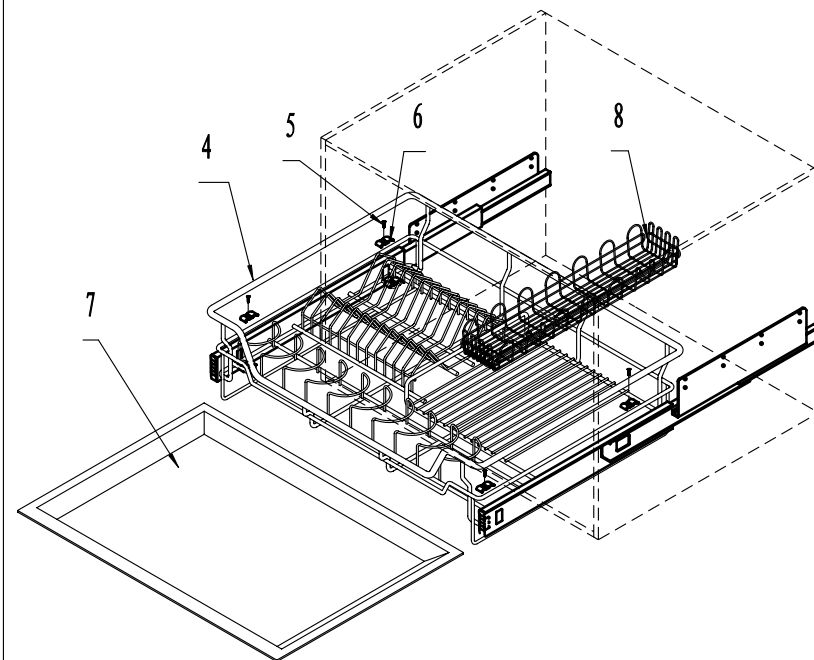


№.	кол-во	Наименование	Фасад	W (min)
1	1шт	левая направляющая	600mm	560mm
2	1шт	правая направляющая	800mm	760mm
3	12шт	Шурупы 4x16		
4	1шт	Корзина		
5	4шт	Винты М5x8		
6	4шт	скобы под винт		
7	1шт	Пластиковый поддон		
8	1шт	Малая корзина		


крепление к фасаду
отдельная опция
арт.86147



- ③ Вариант с выдвижным фасадом

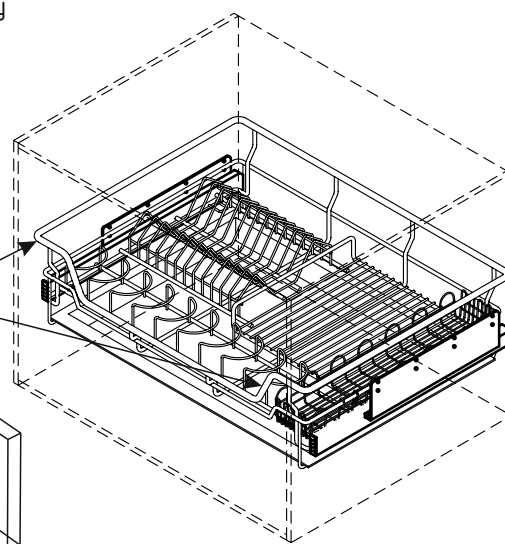

Фасад-дверь

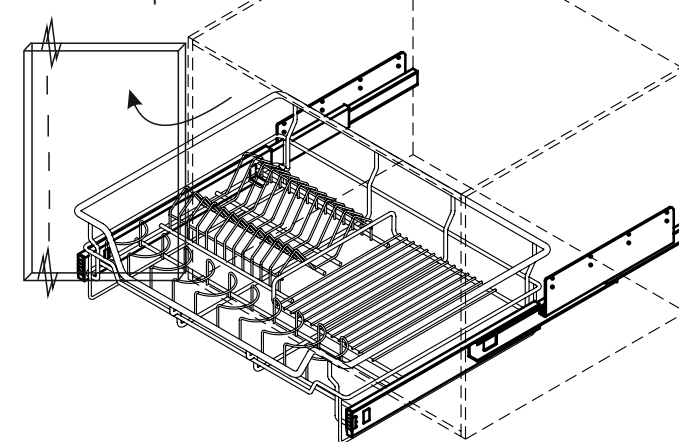

- ④ вариант с открывающейся фасадом дверкой