



НАПРАВЛЯЮЩИЕ
GIFF PRIME 3D

KRONAS
W E I N S P I R E 1996



Главное преимущество направляющих GIFF PRIME 3D –они не видны в процессе эксплуатации.

Выдвижной ящик на направляющих GIFF PRIME 3D будет полностью соответствовать интерьерной концепции и сохранит общий стиль мебели. Это особенно актуально для мебели из массива дерева, МДФ, шпона, где хотелось бы подчеркнуть красоту материала.

Оставаясь невидимыми, направляющие скрытого монтажа безукоризненно выполняют свою функцию: ящики на этих направляющих движутся плавно и бесшумно, мягко закрываются, не провисают даже в полностью открытом положении.



для плит 16 та 19 мм

✓ з дотягувачем

✓ з відштовхувачем

Легкое и бесшумное скольжение обеспечено роликами из **POM***, а также за счет синтетической смазки всех рабочих механизмов (пружины, роликов), создающей пониженное трение.


Доводчик в металлическом корпусе с масляным наполнителем определяет плавное закрывание ящика. При непроизвольном срабатывании доводчик легко устанавливается в рабочее положение.

Направляющие с **отталкивателем** предназначены для трендовой мебели без ручек. Открыть такой ящик можно одним касанием.


***POM** - пластик полиоксиметилен, используется в деталях, требующих высокой жесткости, низкого трения и превосходной стабильности размеров

Комплект фиксаторов один для всех направляющих 16 и 18-19 мм, с доводчиком и отталкивателем


Новые направляющие GIFF PRIME 3D позволяют осуществлять регулировки не только по высоте, ширине, но и по глубине фасада, что особенно актуально для мебели с вкладными фасадами. Благодаря этим достоинствам производители используют направляющие скрытого монтажа GIFF PRIME 3D в мебели, где особенно важен безупречный внешний вид каждого элемента: прежде всего это кухни, гостиные, кабинеты

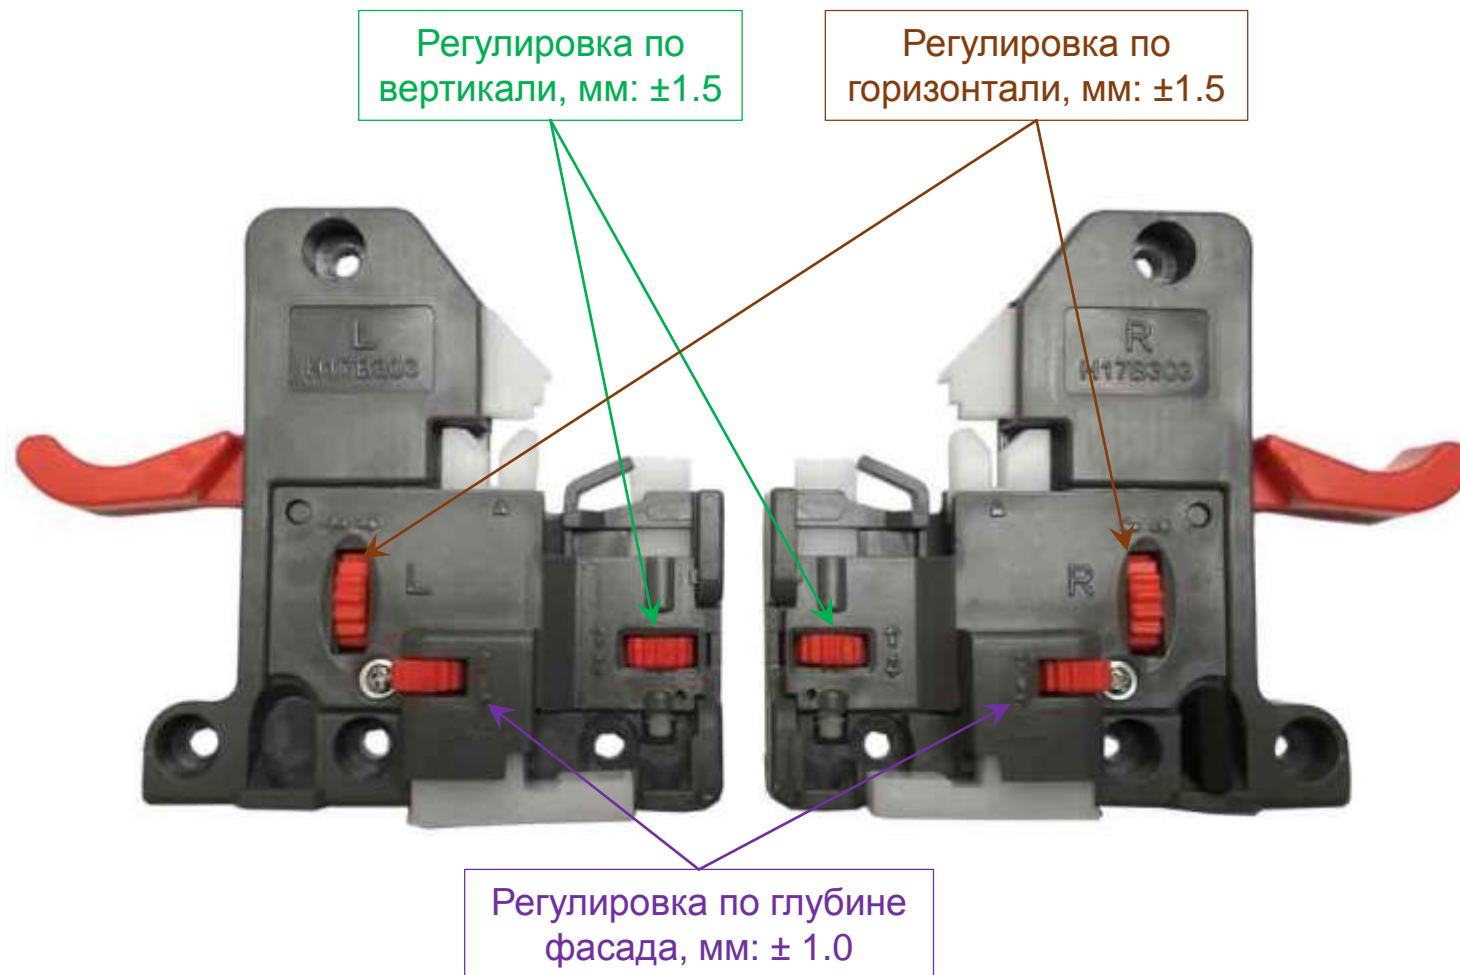


Единая присадка для крепления направляющих 16 и 18-19 мм с доводчиком и отталкивателем

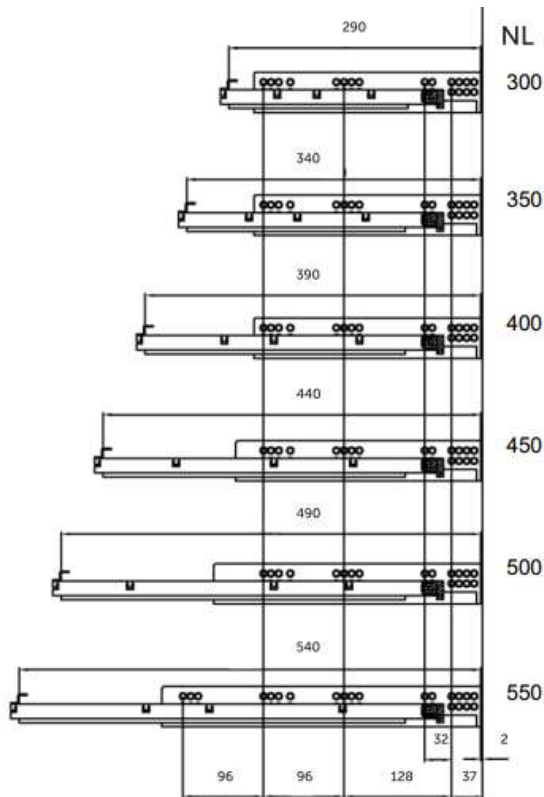

Единые расчетные размеры ящиков для направляющих 16 мм с доводчиком и отталкивателем

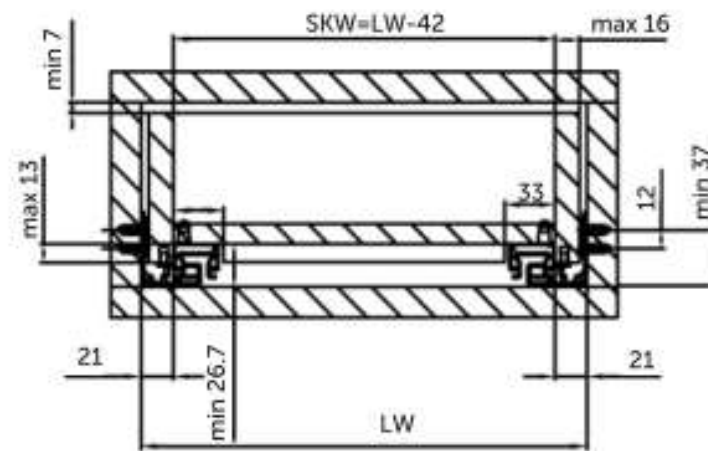

Единые расчетные размеры ящиков для направляющих 18-19 мм с доводчиком и отталкивателем

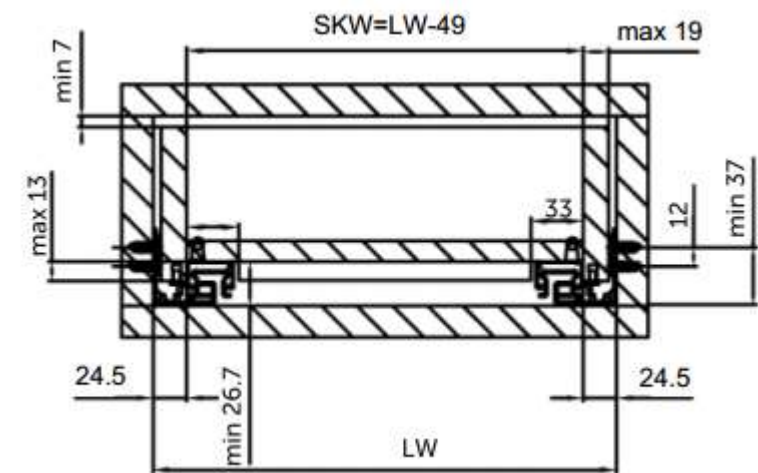

Ключевые характеристики с доводчиком :

- Толщина ДСП 16, 19 мм . На направляющие для 19 можно устанавливать ящики с боковинами толщиной 18 и 19 мм
- **Более длительный срок эксплуатации:** 50.000 циклов открывания-закрывания.
- Тип выдвижения – полное, **простой и удобный надвижной монтаж**
- Нагрузка – до 30 кг
- Толщина металла, мм: 1,0 x 1,5 x 1,8
- Регулировка по вертикали, мм: $\pm 1,5$
- Регулировка по горизонтали, мм: $\pm 1,5$
- Регулировка глубины фасада, мм: $\pm 1,0$
- **Европейские присадочные размеры** (шаг сверления 32мм)
- **Легкость и бесшумность движения** ящика за счет синтетической экологической смазки всех рабочих механизмов
- **Опция автовзвода**— самопостановка доводчика при сбросе (при открывании ящика доводчик остался не взведенным) . Конструкция защелки доводчика позволяет без инструментов провести взвод доводчика, для этого необходимо плавно задвинуть ящик на направляющих до легкого щелчка , потом полностью выдвинуть ящик, и закрыть в обычном режиме.

Для ДСП 16 мм



Для ДСП 18 и 19 мм



Ключевые характеристики с отталкивателем :

- Толщина ДСП 16, 19 мм . На направляющие для ДСП 19 мм можно устанавливать ящики с боковинами 18 и 19 мм
- **Более длительный срок эксплуатации:** 50.000 циклов открывания-закрывания.
- Тип выдвижения –полное, **простой и удобный надвижной монтаж**
- Нагрузка – до 30 кг
- Толщина металла, мм: 1,0 x 1,5 x 1,8
- Регулировка по вертикали, мм: $\pm 1,5$
- Регулировка по горизонтали, мм: $\pm 1,5$
- Регулировка глубины фасада, мм: $\pm 1,0$
- **Европейские присадочные размеры** (шаг сверления 32мм)
- **Легкость и бесшумность движения** ящика за счет синтетической экологической смазки всех рабочих механизмов
- Отличительная особенность данной системы – особый механизм толкателя, позволяющий **направляющим корректно работать при случайном открытии** выдвижного ящика самостоятельно, без нажатия на фасад. Для восстановления функции отталкивателя, необходимо плавно задвинуть ящик до легкого щелчка , потом полностью выдвинуть ящик, и закрыть в обычном режиме.

Для ДСП 16 мм



Для ДСП 18 и 19 мм



Артикул	Длина , мм	Функционал	Толщина ДСП, мм
104950	300	с доводчиком	16
104951	350	с доводчиком	16
104891	400	с доводчиком	16
104892	450	с доводчиком	16
104893	500	с доводчиком	16
104953	550	с доводчиком	16
104551	300	с доводчиком	18-19
104552	350	с доводчиком	18-19
104553	400	с доводчиком	18-19
104554	450	с доводчиком	18-19
104555	500	с доводчиком	18-19
104556	550	с доводчиком	18-19

Артикул	Длина , мм	Функционал	Толщина ДСП, мм
104557	350	с отталкивателем	16
104558	400	с отталкивателем	16
104559	450	с отталкивателем	16
104560	500	с отталкивателем	16
104561	550	с отталкивателем	16
104562	400	с отталкивателем	18-19
104563	450	с отталкивателем	18-19
104564	500	с отталкивателем	18-19



KRONAS 1996
WE INSPIRE

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ